




LINEA ROSSA®

MILANO








LR5100








OPENING SYSTEM




TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL PROPERTIES





· Kasa Derinliği	: 80 mm. - 116,7 mm. - 122 mm.
· Kasa Yükseklik	: 44 mm.
· Kanat Genişlik	: 32 mm.
· Profil Kalınlık	: 1,4 - 1,6 mm.
· Max. Cam Kalınlığı	: 22 mm.
· Hammadde	: EN AW 6060-T66, EN AW 6063 T5 (EN 573-3)
· Özgül Ağırlık	: 2,71 gr/cm ³
· Kopma, Akma Mukavem.	: 215 N/mm ² - 160 N/mm ² (EN 755-2)
· Uzama	: %8 (EN 755-2)
· Sertlik	: 70 HRB
· Elektrostatik Boya	: 60 Mikron min. (Qualicoat)
· Eloksal	: 8-10-12-15-20 Mikron (Qualanod)
· Üretim Ölçü Toleransları	: EN 12020-2, EN 755-9

· Frame Width	: 80 mm. - 116,7 mm. - 122 mm.
· Frame Height	: 44 mm.
· Sash Width	: 32 mm.
· Profile Thickness	: 1,4 - 1,6 mm.
· Max.Glass Thickness	: 22 mm.
· Material	: EN AW 6060-T66, EN AW 6063 T5 (EN 573-3)
· Specific Gravity	: 2,71 gr/cm ³
· Yield, Flow Strength	: 215 N/mm ² - 160 N/mm ² (EN 755-2)
· Elongation	: %8 (EN 755-2)
· Hardness	: 70 HRB
· Pow. Coating Standarts	: 60 Mikron min. (Qualicoat)
· Anodizing Oxidation Stan.	: 8-10-12-15-20 Mikron (Qualanod)
· Measurement Tol. Stand.	: EN 12020-2, EN 755-9

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	X mm Y mm	Ix cm ⁴ Iy cm ⁴	Ağırlık Kg/m. Weight Kg/m.	Sayfa Page
	LR-5101	65 mm. 56,5 mm.	23,70 9,41	1.358	08 26 31 32 34 35
	LR-5102	65 mm. 49,70 mm.	21,23 5,75	1.246	08 26
	LR-5103	72 mm. 56,5 mm.	29,93 10,60	1.441	09 27
	LR-5104	72 mm. 49,7 mm.	26,36 7,24	1.329	09 27
	LR-5105	80 mm. 45,5 mm.	28,01 4,89	1.328	10 39 40
	LR-5106	115,65 mm. 81,5 mm.	104,13 16,82	1.996	10 28
	LR-5107	65 mm. 51,5 mm.	20,22 7,83	1.237	16 34 35

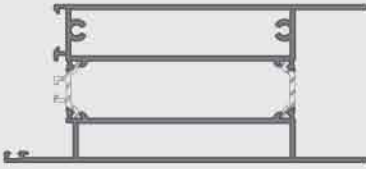Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	X mm Y mm	Ix cm ⁴ Iy cm ⁴	Ağırlık Kg/m. Weight Kg/m.	Sayfa Page
	LR-5109	65 mm. 150 mm.	194,07 66,58	3.170	11 33
	LR-5111	77 mm. 65 mm.	25,77 13,97	1.446	12 30 31
	LR-5112	77 mm. 65 mm.	28,80 14,38	1.583	12
	LR-5113	90 mm. 65 mm.	38,80 30,38	2.024	12
	LR-5115	58 mm. 68,5 mm.	23,45 7,84	1.285	17 29
	LR-5121	72 mm. 74,5 mm.	37,55 11,15	1.658	13 26 28 29 30 40
	LR-5122	72 mm. 67,5 mm.	33,85 6,94	1.543	13 26
	LR-5123	72 mm. 71,9 mm.	35,83 9,21	1.626	13

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	X mm Y mm	Ix cm ⁴ Iy cm ⁴	Ağırlık Kg/m. Weight Kg/m.	Sayfa Page
	LR-5124	72 mm. 74,5 mm.	38,55 11,90	1.682	14 27
	LR-5125	72 mm. 67,5 mm.	34,63 7,53	1.559	14 27
	LR-5126	94,7 mm. 72 mm.	52,54 28,97	2.025	15
	LR-5127	94,7 mm. 72 mm.	54,46 29,62	2.043	15
	LR-5128	94,7 mm. 72 mm.	43,97 38,78	2.177	16 34 35
	LR-4151	30,58 mm. 43,6 mm.	2,81 0,54	0.330	17 28
	4016	18,9 mm. 4,3 mm.	0,16 0,07	0.138	17

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	X mm Y mm	lx cm ⁴ ly cm ⁴	Ağırlık Kg/m. Weight Kg/m.	Sayfa Page
	LR-5160	65 mm. 70 mm.	28,18 10,25	1.381	18 36
	LR-5161	110,8 mm. 65 mm.	29,22 27,57	1.586	18 37
	LR-5162	66,2 mm. 55 mm.	20,55 6,71	1.310	19 36 37 38
	LR-5163	98,6 mm. 68,5 mm.	29,91 22,59	1.597	19 38
	LR-5164	28 mm. 34,5 mm.	2,02 1,71	0.470	20 36 37
	LR-3382	37,4 mm. 24,55 mm.	1,66 0,38	0.300	20 23 36 37
	LR-5166	3,8 mm. 17,8 mm.	0,17 0,02	0.147	20 23 36 37 38

Profil Profile	Profil Kodu Profile Nr	X mm Y mm	lx cm ⁴ ly cm ⁴	Ağırlık Kg/m. Weight Kg/m.	Sayfa Page
	LR-4131	29,70 mm. 24,85 mm.	1,10 0,60	0.306	21
	LR-4132	18,90 mm. 24,85 mm.	0,57 0,28	0.225	22
	LR-4133	25,20 mm. 24,85 mm.	0,85 0,57	0.290	21
	LR-4134	21,70 mm. 24,85 mm.	0,68 0,55	0.264	21
	LR-4135	18,90 mm. 24,85 mm.	0,61 0,46	0.246	22
	LR-4531	38,70 mm. 24,85 mm.	1,89 0,63	0.338	21
	LR-4532	23,70 mm. 24,85 mm.	0,79 0,56	0.295	21
	LR-5132	33,70 mm. 24,85 mm.	1,40 0,61	0.319	21

LINEA ROSSA®

MILANO

LR5100

OPENING SYSTEM

PROFİLLER PROFILES


· Kasa Derinliği	: 80 mm. - 116,7 mm. - 122 mm.
· Kasa Yükseklik	: 44 mm.
· Kanat Genişlik	: 32 mm.
· Profil Kalınlık	: 1,4 - 1,6 mm.
· Max. Cam Kalınlığı	: 22 mm.
· Hammadde	: EN AW 6060-T66, EN AW 6063 T5 (EN 573-3)
· Özgül Ağırlık	: 2,71 gr/cm ³
· Kopma, Akma Mukavem.	: 215 N/mm ² - 160 N/mm ² (EN 755-2)
· Uzama	: %8 (EN 755-2)
· Sertlik	: 70 HRB
· Elektrostatik Boya	: 60 Mikron min. (Qualicoat)
· Eloksal	: 8-10-12-15-20 Mikron (Qualanod)
· Üretim Ölçü Toleransları	: EN 12020-2, EN 755-9

· Frame Width	: 80 mm. - 116,7 mm. - 122 mm.
· Frame Height	: 44 mm.
· Sash Width	: 32 mm.
· Profile Thickness	: 1,4 - 1,6 mm.
· Max.Glass Thickness	: 22 mm.
· Material	: EN AW 6060-T66, EN AW 6063 T5 (EN 573-3)
· Specific Gravity	: 2,71 gr/cm ³
· Yield, Flow Strength	: 215 N/mm ² - 160 N/mm ² (EN 755-2)
· Elongation	: %8 (EN 755-2)
· Hardness	: 70 HRB
· Pow. Coating Standarts	: 60 Mikron min. (Qualicoat)
· Anodizing Oxidation Stan.	: 8-10-12-15-20 Mikron (Qualanod)
· Measurement Tol. Stand.	: EN 12020-2, EN 755-9

Kasa Profili - Frame Profile

1,358 Kg./m.


LR-5101

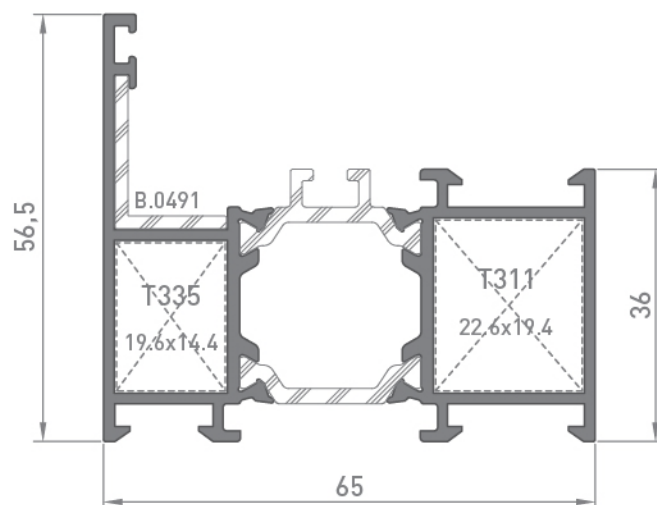

Kasa Profili - Frame Profile

1,246 Kg./m.


LR-5102

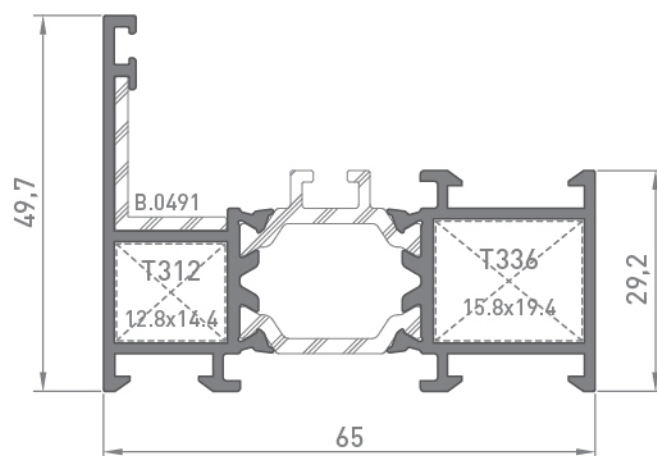

Kasa Profili - Frame Profile

1,441 Kg./m.


LR-5103

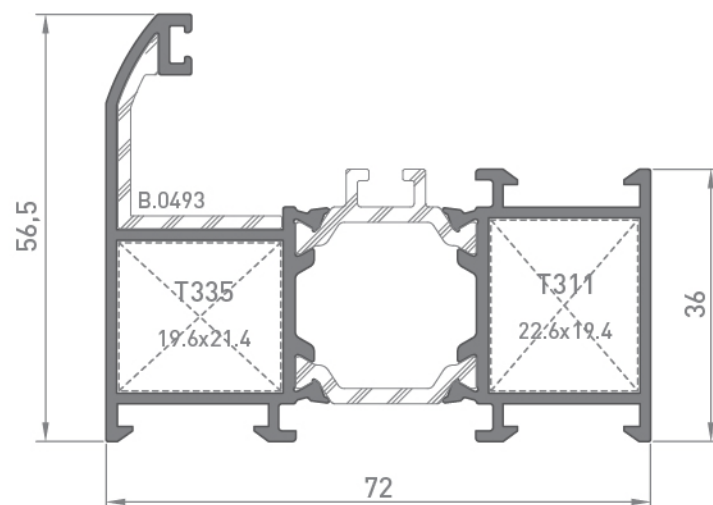

Kasa Profili - Frame Profile

1,329 Kg./m.


LR-5104

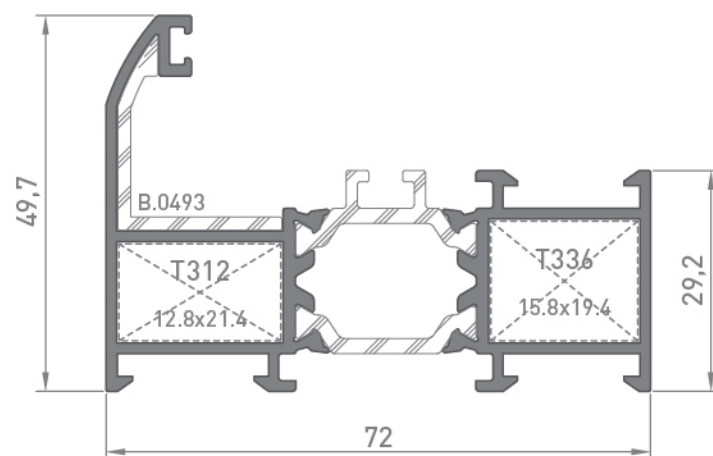

Sabit Kasa Profili - Frame Fixed


1,328 Kg./m.

LR-5105

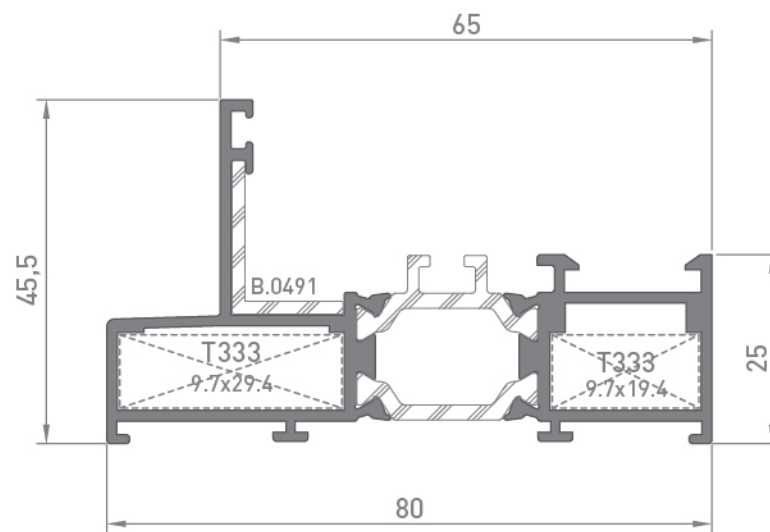**Kasa Profili - Frame Profile**

1,996 Kg./m.


LR-5106

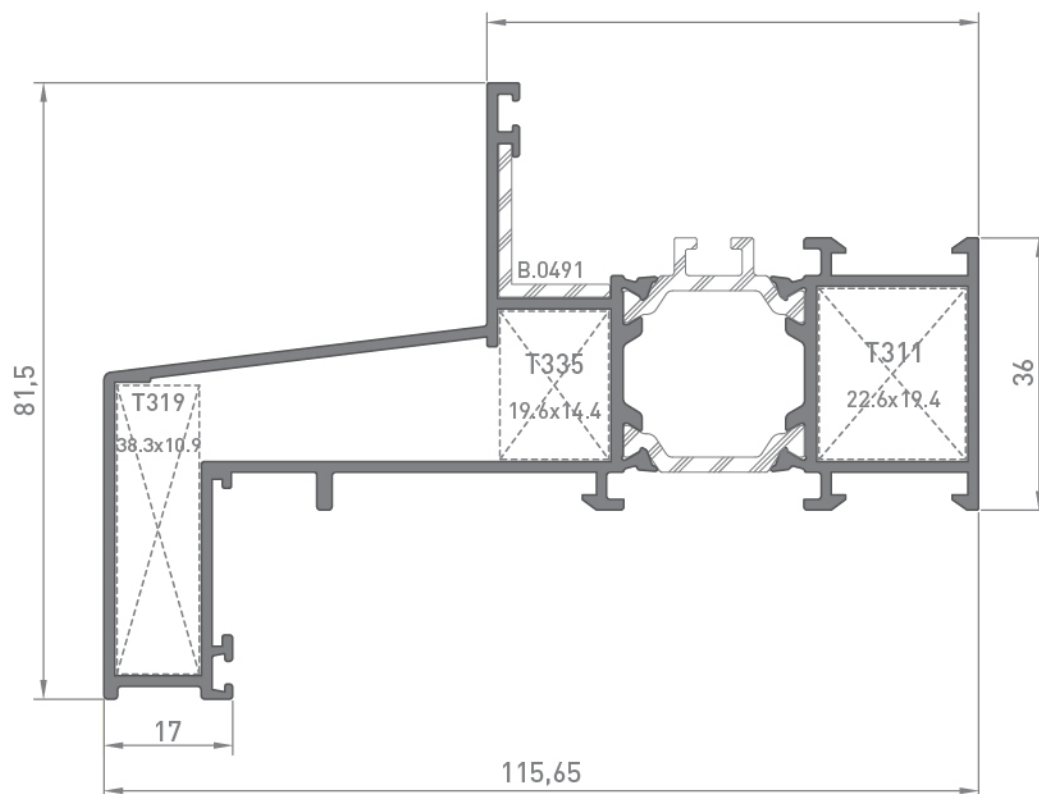

Baza Profili - Kick Plate

3,170 Kg./m.


LR-5109

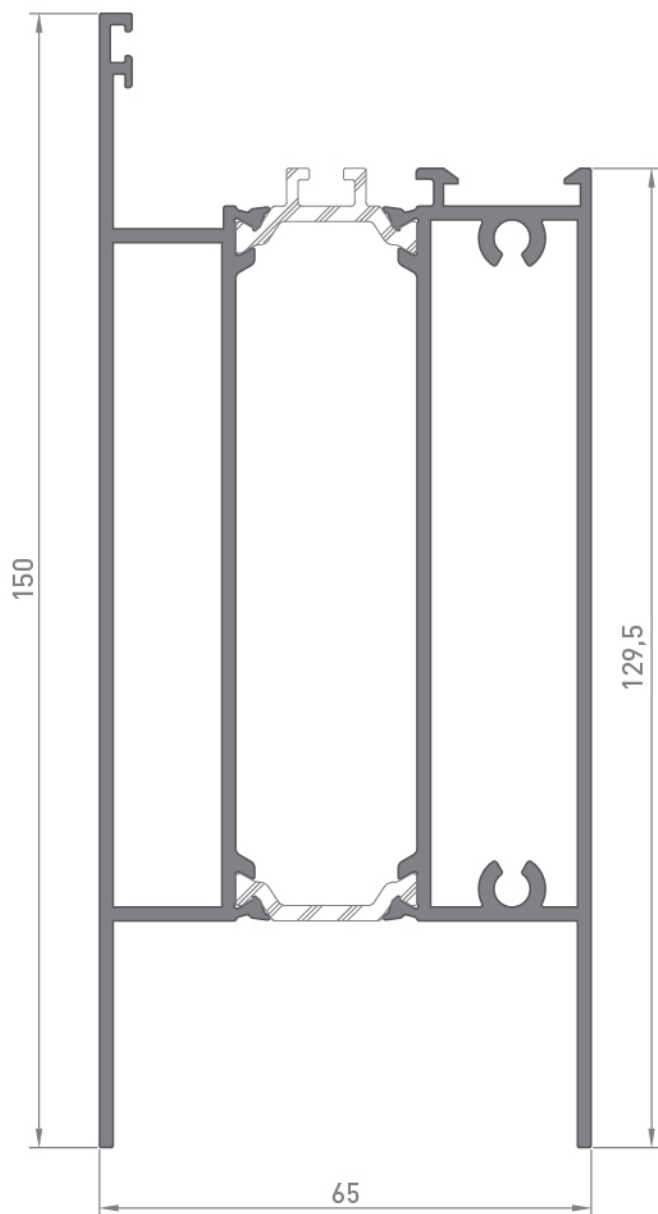

Kayıt Profili - Transom Profile

1,446 Kg./m.


LR-5111

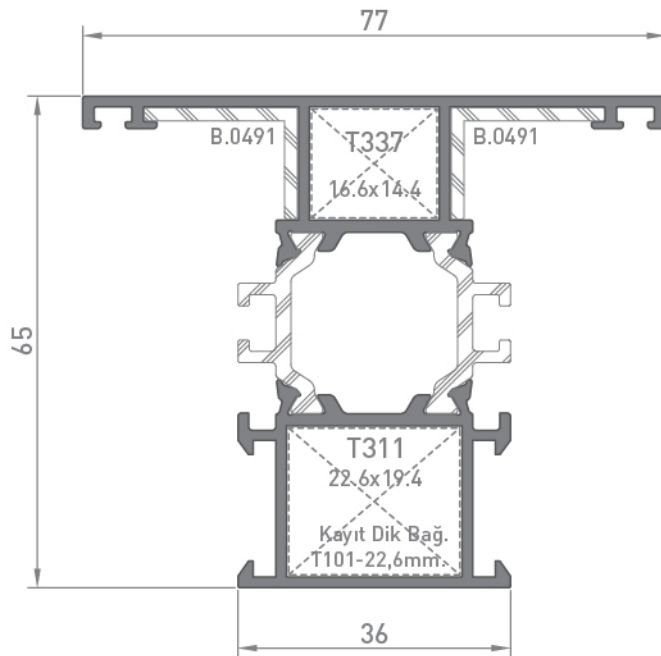

Kayıt Profili - Transom Profile

1,583 Kg./m.


LR-5112

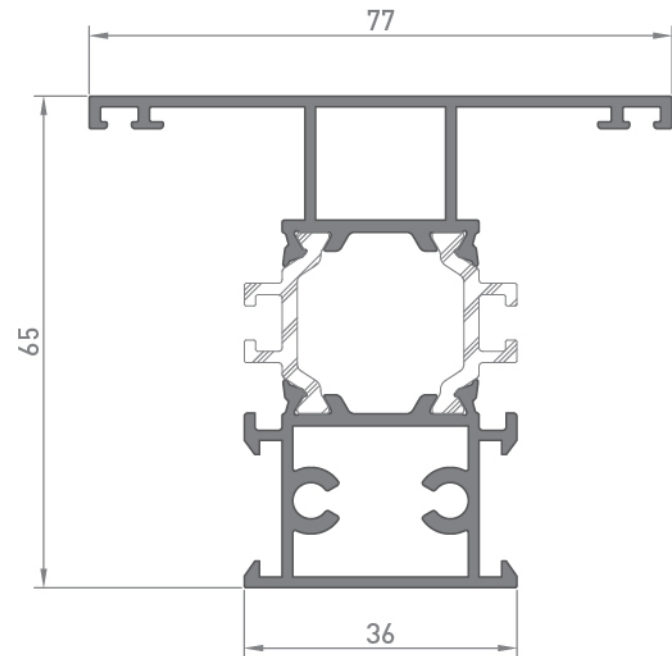

Kayıt Profili - Transom Profile

2,024 Kg./m.


LR-5113

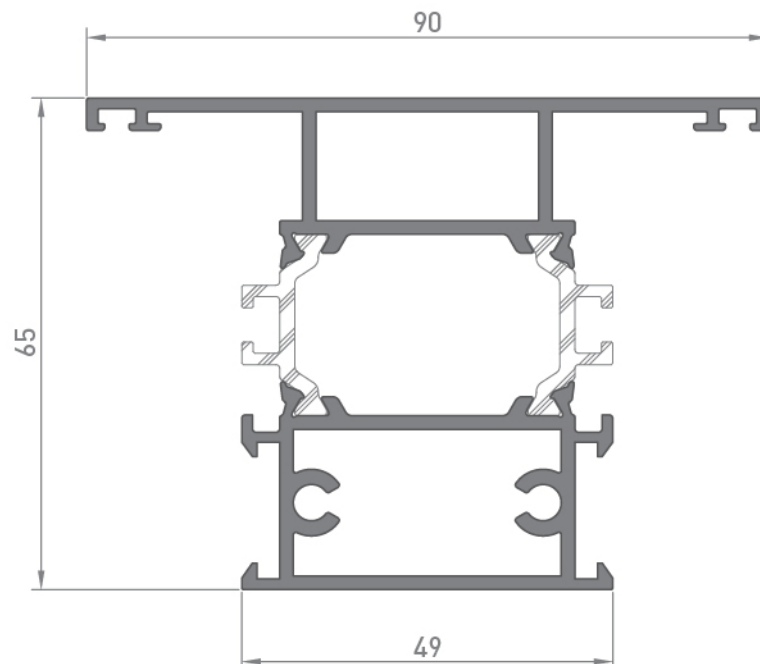

Kanat Profili - Sash Profile

1,543 Kg./m.


LR-5122

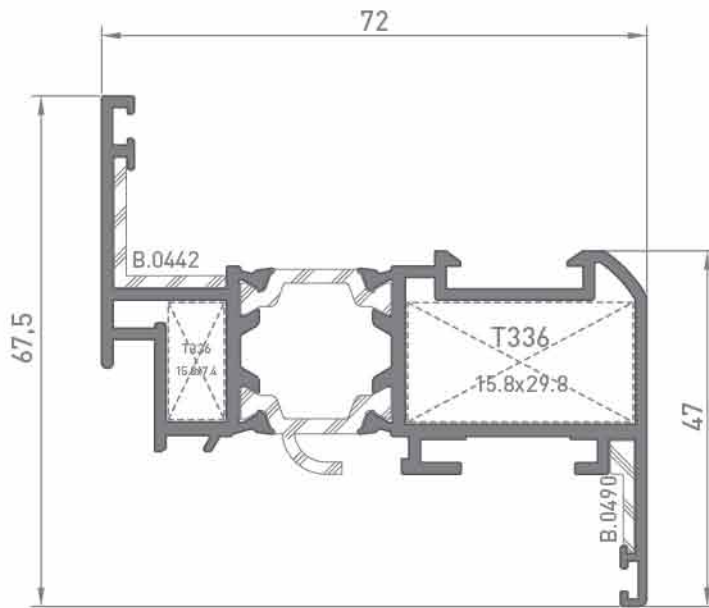

Kanat Profili - Sash Profile

1,658 Kg./m.


LR-5121

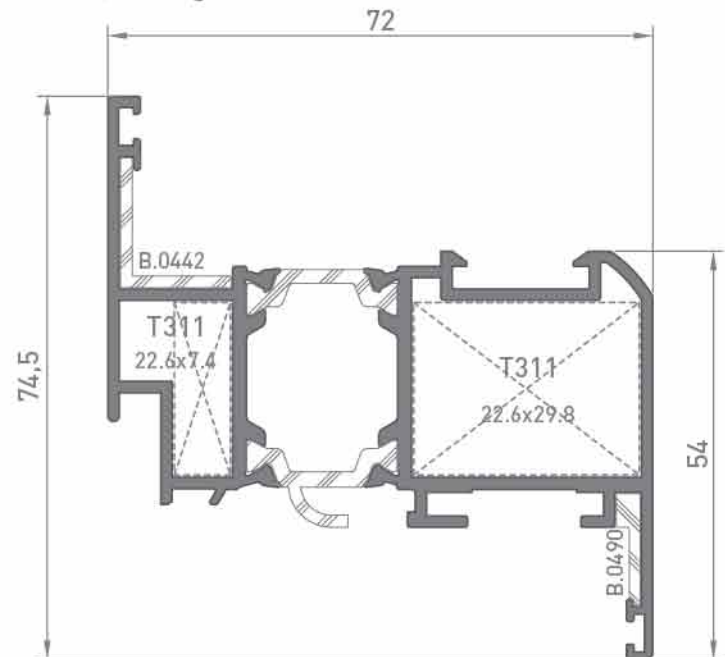

PVC Kanallı Profili (13-16) - Sash Profile

1,626 Kg./m.


LR-5123

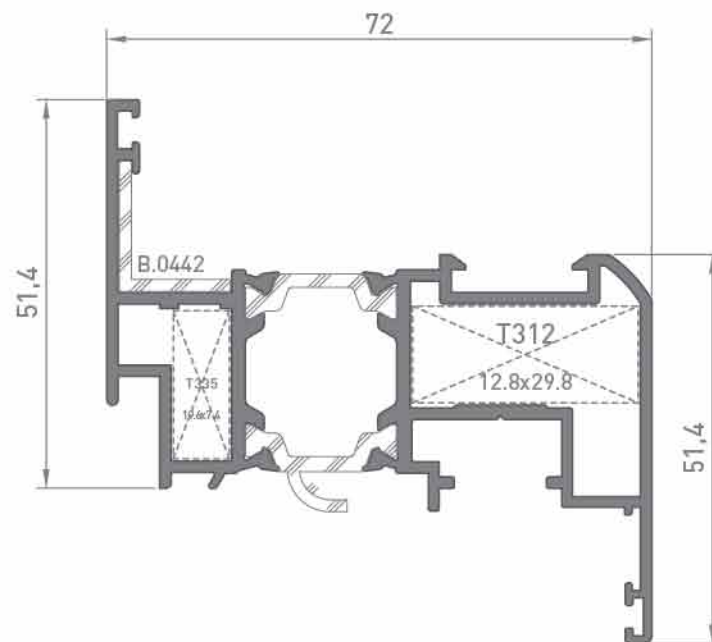

Kanat Profili - Sash Profile

1,682 Kg./m.


LR-5124

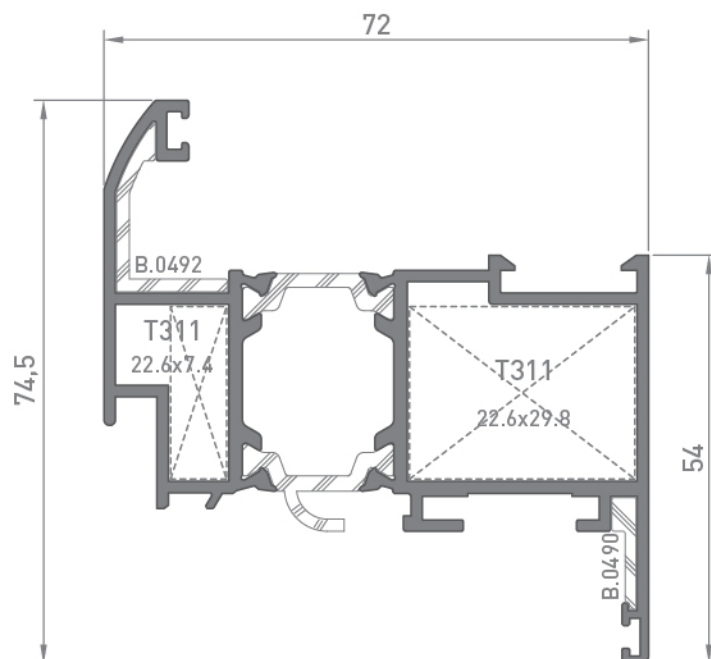

Kanat Profili - Sash Profile

1,559 Kg./m.


LR-5125

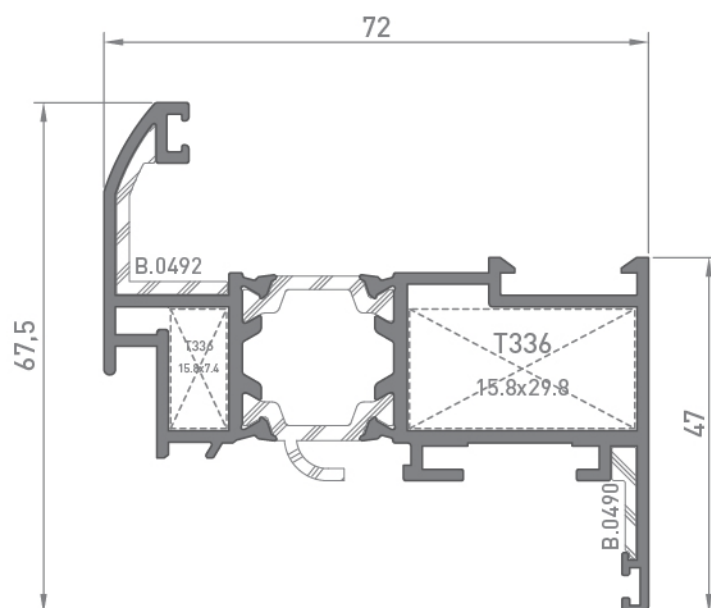

Kanat Profili - Sash Profile

2,025 Kg./m.


LR-5126

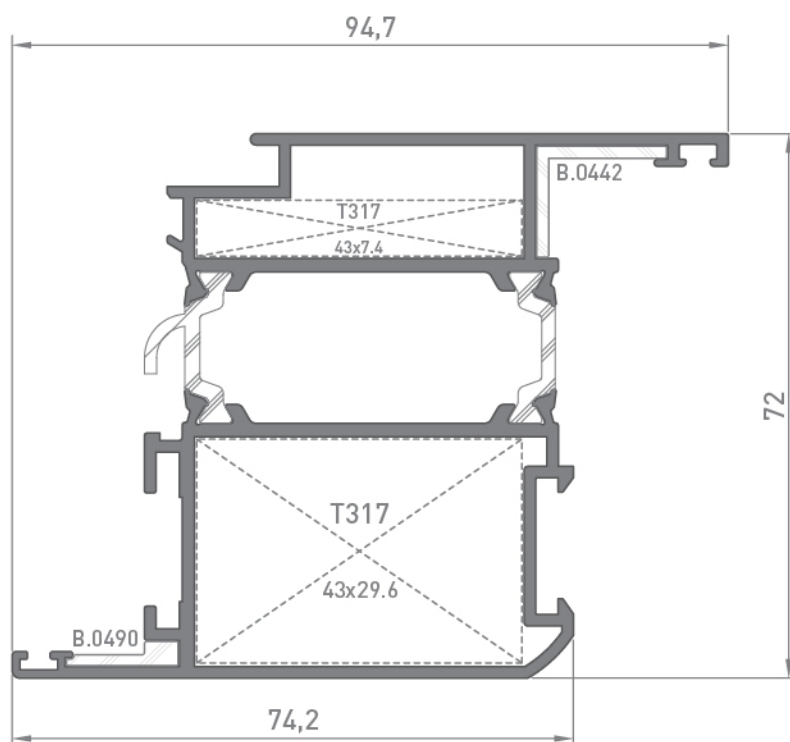

Kanat Profili - Sash Profile

2,043 Kg./m.


LR-5127

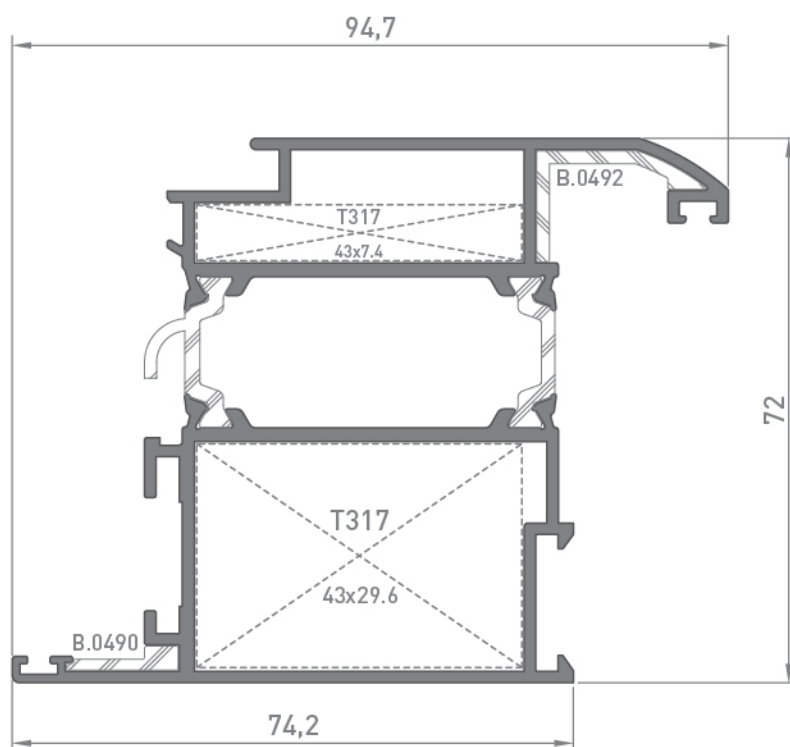

Kanat Profili - Sash Profile


2,177 Kg./m.

LR-5128

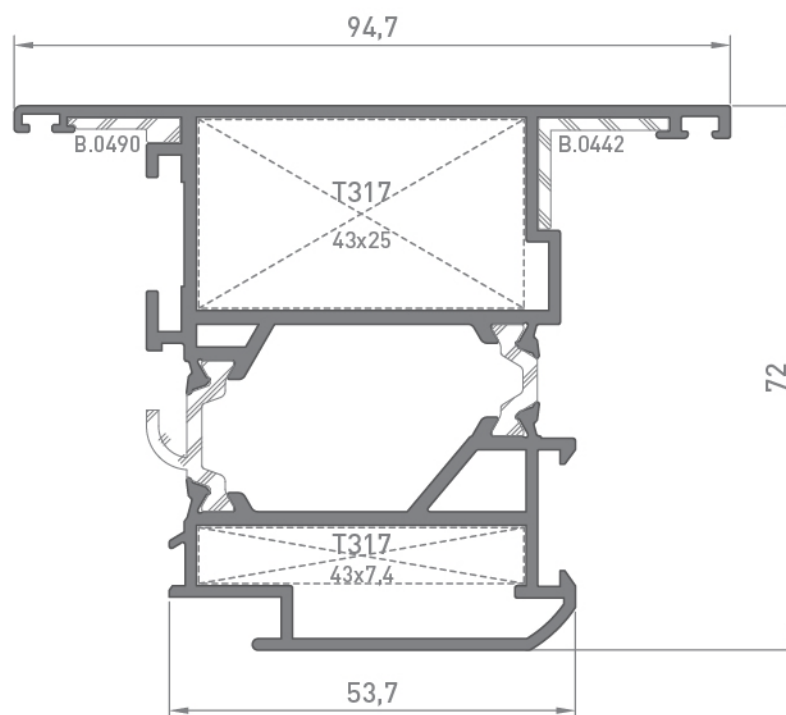**Kasa Profili - Frame Profile**

1,237 Kg./m.


LR-5107

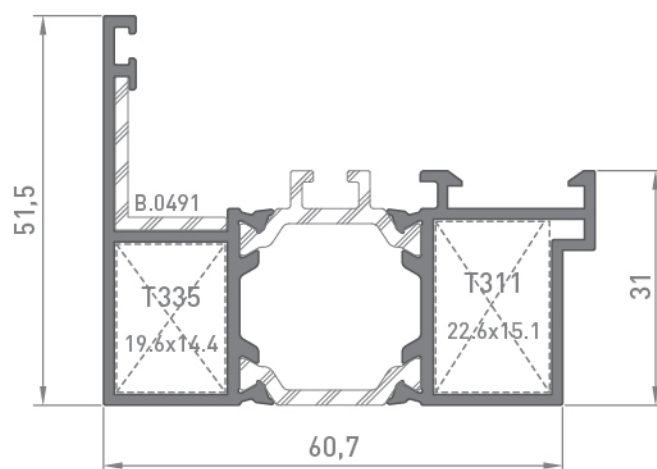

Çift Kanat Adaptörü - Adapter Profile For Double Vent

1,285 Kg./m.


LR-5115

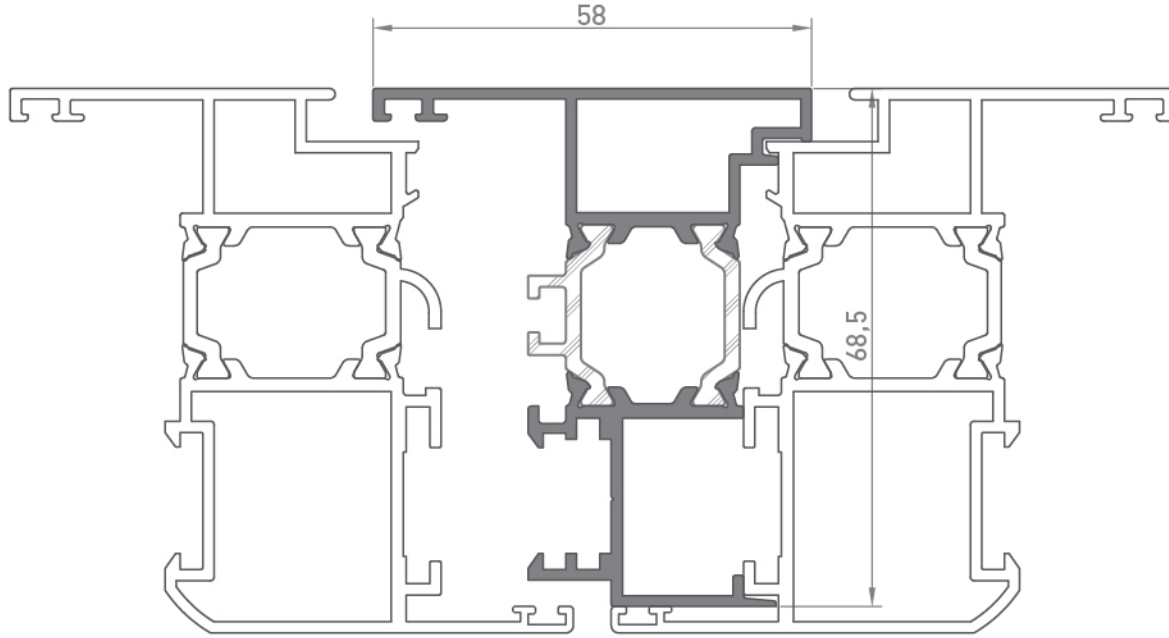

Pervaz - Armature Profile

0,330 Kg/m


LR-4151

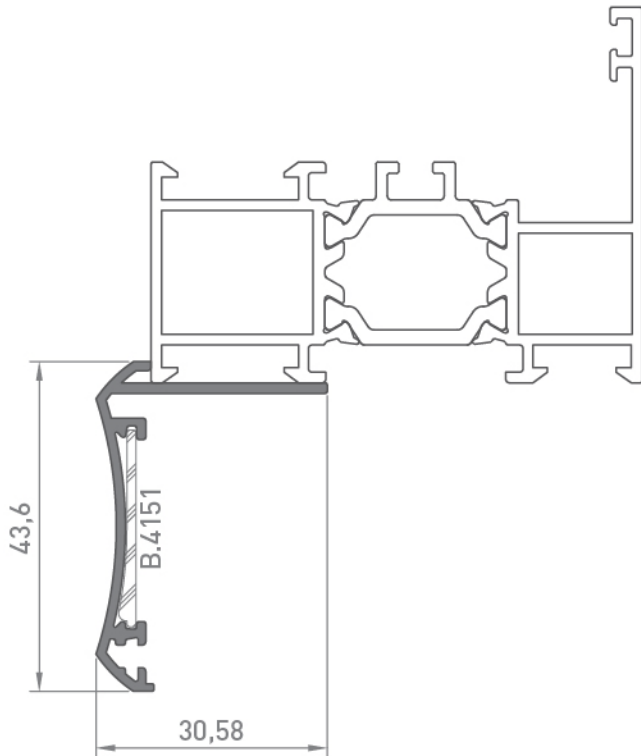

Tij Profili - Rod Profile

0,138 Kg/m


LR-4016

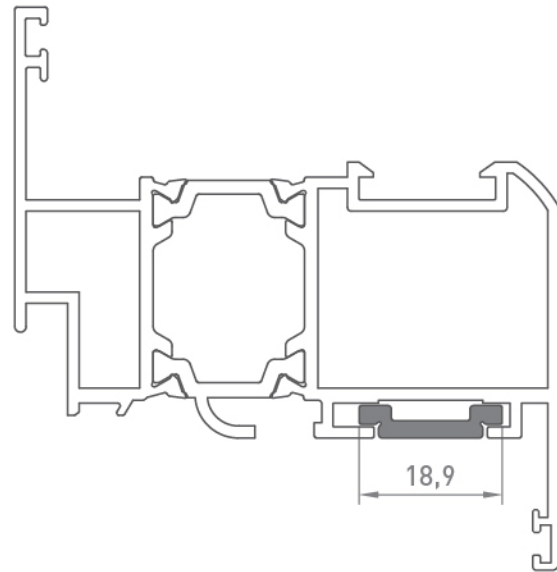

Kasa Profili - Frame Profile

1,381 Kg./m.


LR-5160

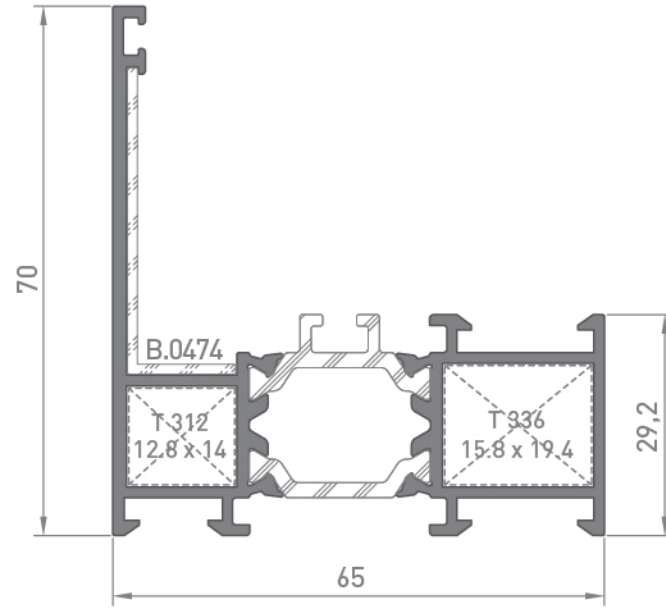

Kayıt Profili - Transom Profile

1,586 Kg./m.


LR-5161

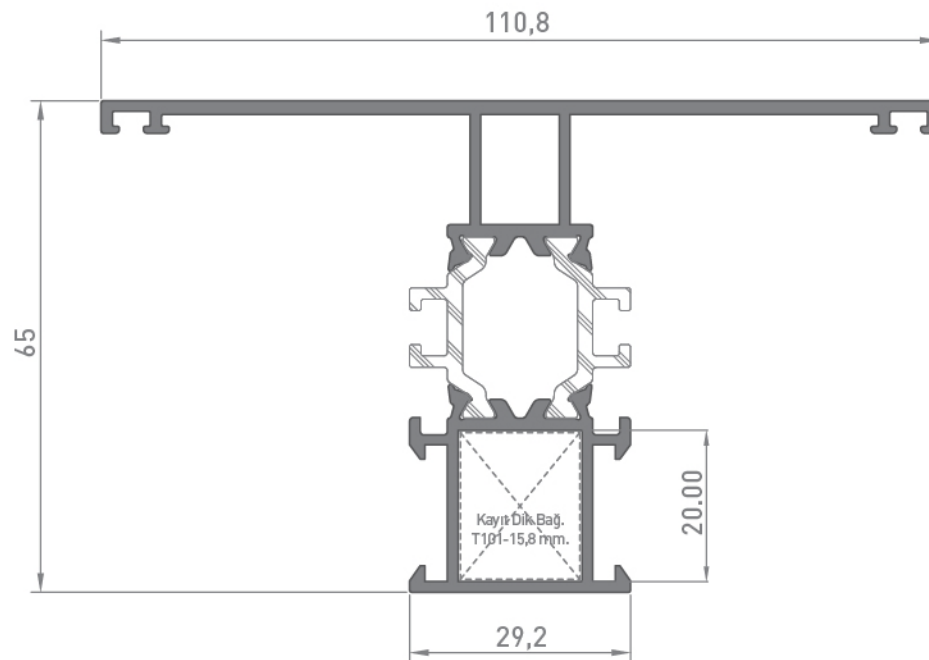

Kanat Profili - Sash Profile


1,310 Kg./m.

LR-5162

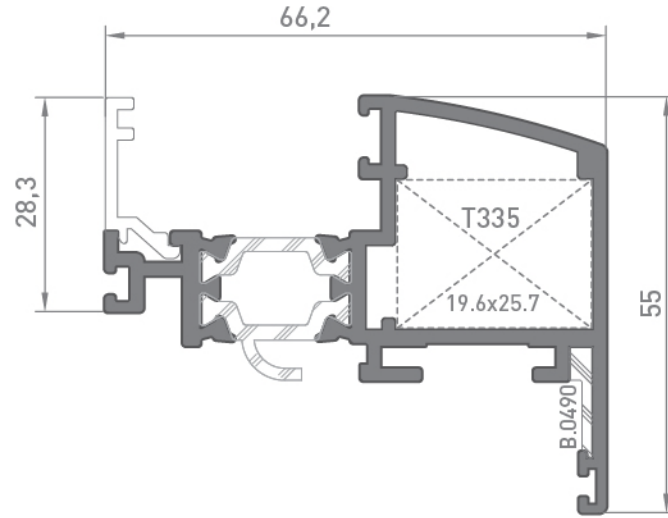**Çift Kanat Adaptörü - Adapter Profile For Double Vent**

1,587 Kg./m.


LR-5163

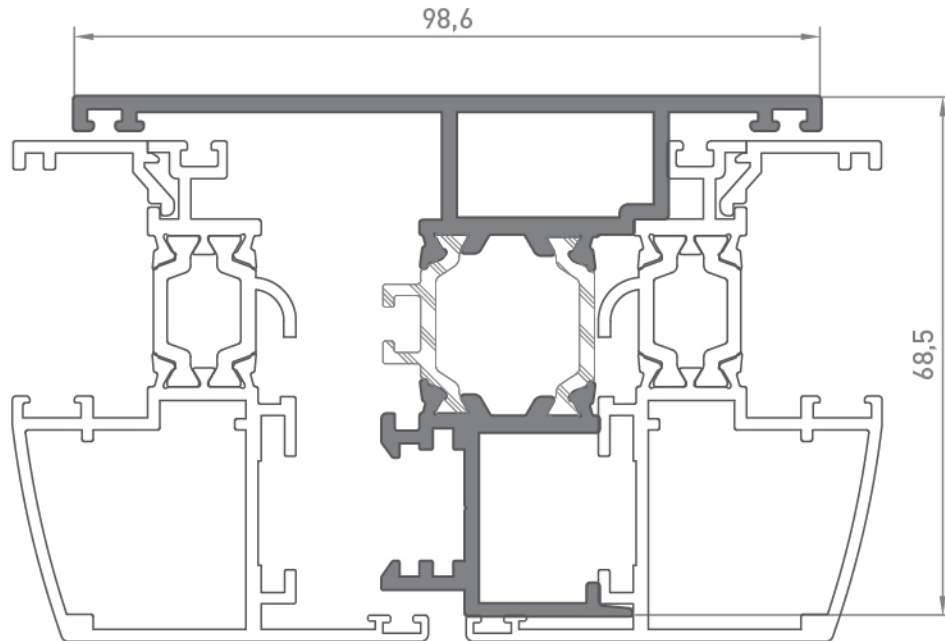

Cam Çıtası Yükseltme - Lift Glazing Bead


0,470 Kg./m.

LR-5164

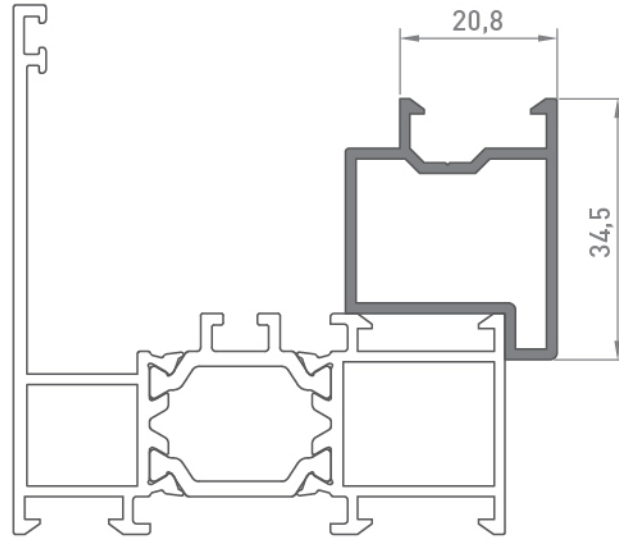**Cam Çıtası - Glazing Bead**


0,300 Kg/m

LR-3382

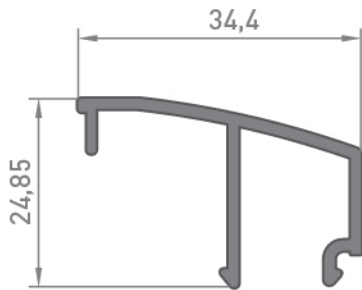
**Cam Çıtası - Glazing Bead**

0,147 Kg/m


LR-5166

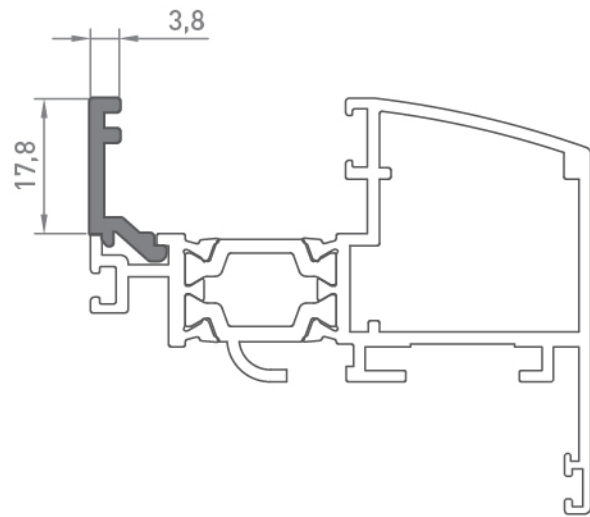


Cam Çıtası - Glazing Bead

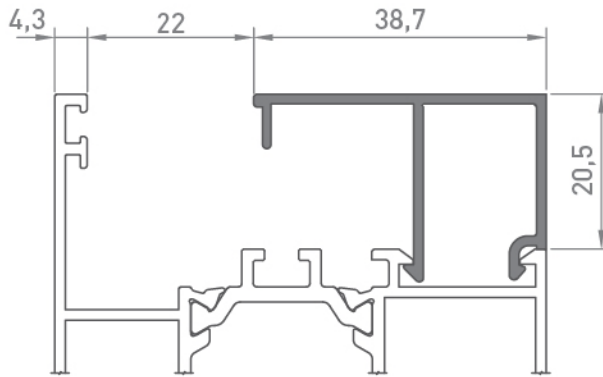


LR-4531
0,338Kg/m

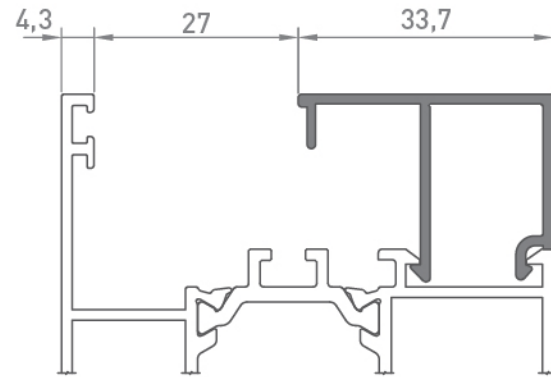


LR-5132
0,319Kg/m

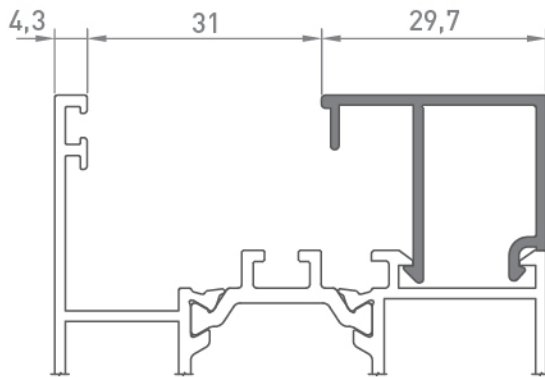


LR-4131
0,306 Kg/m

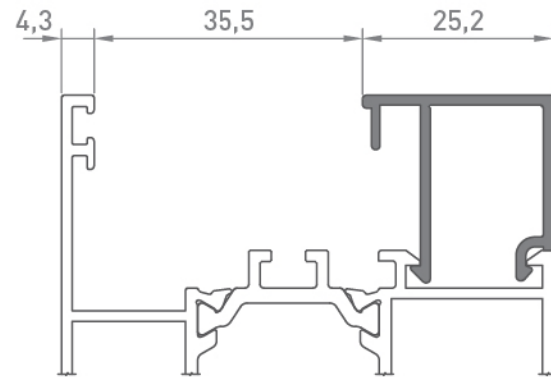

LR-4133
0,290Kg/m

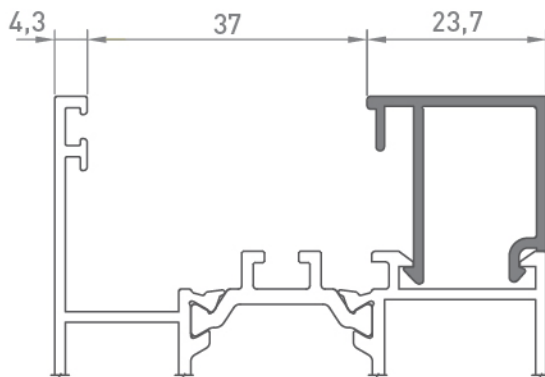


LR-4532
0,295Kg/m

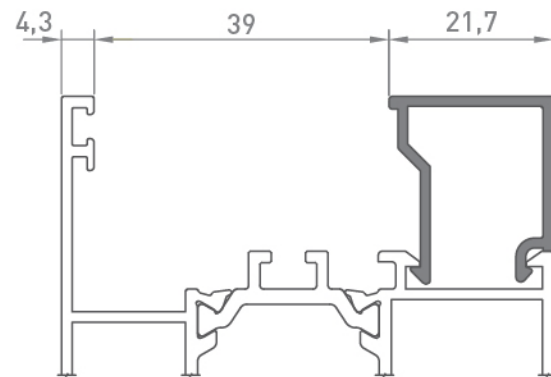


LR-4134
0,264Kg/m

Cam Çıtası - Glazing Bead

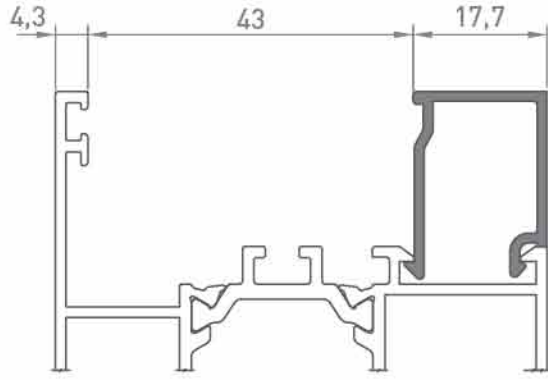

LR-4135
0,246 Kg/m

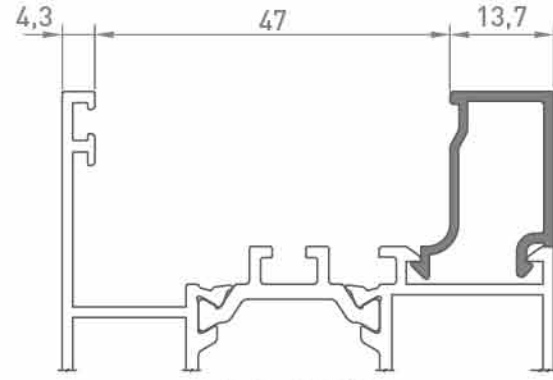


LR-4132
0,225 Kg/m


Cam Kalınlığı	Çıta Profili	İç Cam Fıtılı	Dış Cam Fıtılı
16 mm	LR-4531	BM-06 (2,5-3mm)	BM-26
18 mm	LR-4531	BM-27 (1,5-2mm)	BM-26
20 mm	LR-5132	BM-04 (4mm)	BM-26
22 mm	LR-5132	BM-27 (1,5-2mm)	BM-26
24 mm	LR-4131	BM-04 (4mm)	BM-26
26 mm	LR-4131	BM-27 (1,5-2mm)	BM-26
28 mm	LR-4133	BM-04 (4mm)	BM-26
30 mm	LR-4532	BM-04 (4mm)	BM-26
32 mm	LR-4532	BM-27 (1,5-2mm)	BM-26
34 mm	LR-4134	BM-27 (1,5-2mm)	BM-26
36 mm	LR-4135	BM-04 (4mm)	BM-26
38 mm	LR-4135	BM-27 (1,5-2mm)	BM-26
40 mm	LR-4132	BM-04 (4mm)	BM-26
42 mm	LR-4132	BM-27 (1,5-2mm)	BM-26

İç Cam Fıtılı	İç Cam Fıtılı	İç Cam Fıtılı	İç Cam Fıtılı	Dış Cam Fıtılı	Kasa Fıtılı	Kanat Fıtılı	Bini Fıtılı
BM-27 (1,5-2mm)	BM-06 (2,5-3mm)	BM-04 (4 mm)	BM-05 (5 mm)	BM-26	BM-21	BM-25	BM-53
265 mt.	190 mt.	160 mt.	190 mt.	226 mt.	340 mt.	400 mt.	83 mt.

Cam Çıtası - Glazing Bead

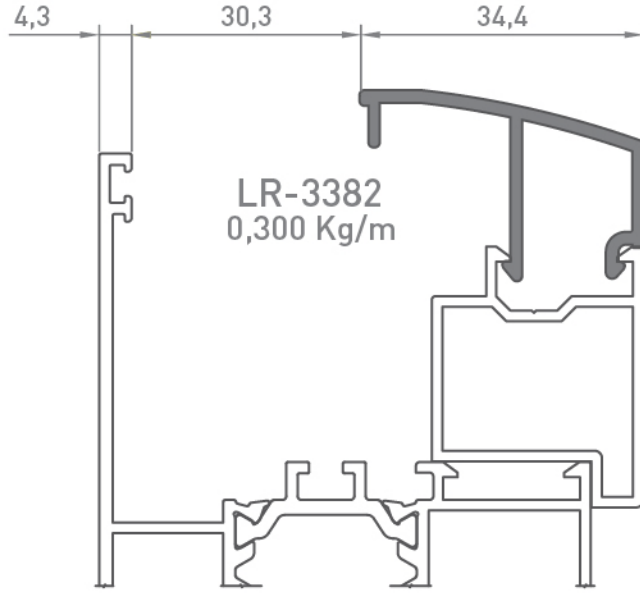

Kasa Detayı

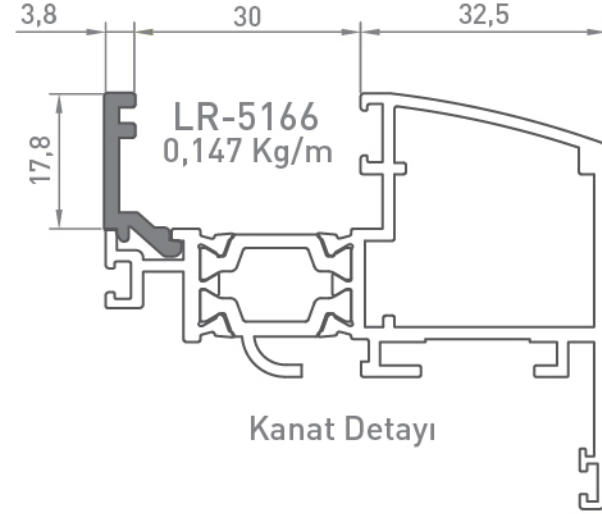

Kanat Detayı

KASA CAM DETAYI

Cam Kalınlığı	Çıta Profili	İç Cam Fitili	Dış Cam Fitili
22 mm	LR-3382	BM-05 (5mm)	BM-26
23 mm	LR-3382	BM-04 (4mm)	BM-26
24 mm	LR-3382	BM-06 (2,5-3mm)	BM-26

KANAT CAM DETAYI

Cam Kalınlığı	Çıta Profili	İç Cam Fitili	Dış Cam Fitili
22 mm	LR-5166	BM-05 (5mm)	BM-60
23 mm	LR-5166	BM-04 (4mm)	BM-60
24 mm	LR-5166	BM-06 (2,5-3mm)	BM-60

İç Cam Fitili	İç Cam Fitili	İç Cam Fitili	İç Cam Fitili	Dış Cam Fitili	Dış Cam Fitili	Kasa Fitili	Kanat Fitili	Bini Fitili
BM-27 (1,5-2mm)	BM-06 (2,5-3mm)	BM-04 (4 mm)	BM-05 (5 mm)	BM-26	BM-60	BM-21	BM-25	BM-53
265 mt.	190 mt.	160 mt.	190 mt.	226 mt.	75 mt.	340 mt.	400 mt.	83 mt.

LINEA ROSSA®

MILANO

LR5100




OPENING SYSTEM



DETAYLAR

DETAILS


· Kasa Derinliği	: 80 mm. - 116,7 mm. - 122 mm.
· Kasa Yükseklik	: 44 mm.
· Kanat Genişlik	: 32 mm.
· Profil Kalınlık	: 1,4 - 1,6 mm.
· Max. Cam Kalınlığı	: 22 mm.
· Hammadde	: EN AW 6060-T66, EN AW 6063 T5 (EN 573-3)
· Özgöl Ağırlık	: 2,71 gr/cm ³
· Kopma, Akma Mukavem.	: 215 N/mm ² - 160 N/mm ² (EN 755-2)
· Uzama	: %8 (EN 755-2)
· Sertlik	: 70 HRB
· Elektrostatik Boya	: 60 Mikron min. (Qualicoat)
· Eloksal	: 8-10-12-15-20 Mikron (Qualanod)
· Üretim Ölçü Toleransları	: EN 12020-2, EN 755-9

· Frame Width	: 80 mm. - 116,7 mm. - 122 mm.
· Frame Height	: 44 mm.
· Sash Width	: 32 mm.
· Profile Thickness	: 1,4 - 1,6 mm.
· Max.Glass Thickness	: 22 mm.
· Material	: EN AW 6060-T66, EN AW 6063 T5 (EN 573-3)
· Specific Gravity	: 2,71 gr/cm ³
· Yield, Flow Strength	: 215 N/mm ² - 160 N/mm ² (EN 755-2)
· Elongation	: %8 (EN 755-2)
· Hardness	: 70 HRB
· Pow. Coating Standarts	: 60 Mikron min. (Qualicoat)
· Anodizing Oxidation Stan.	: 8-10-12-15-20 Mikron (Qualanod)
· Measurement Tol. Stand.	: EN 12020-2, EN 755-9

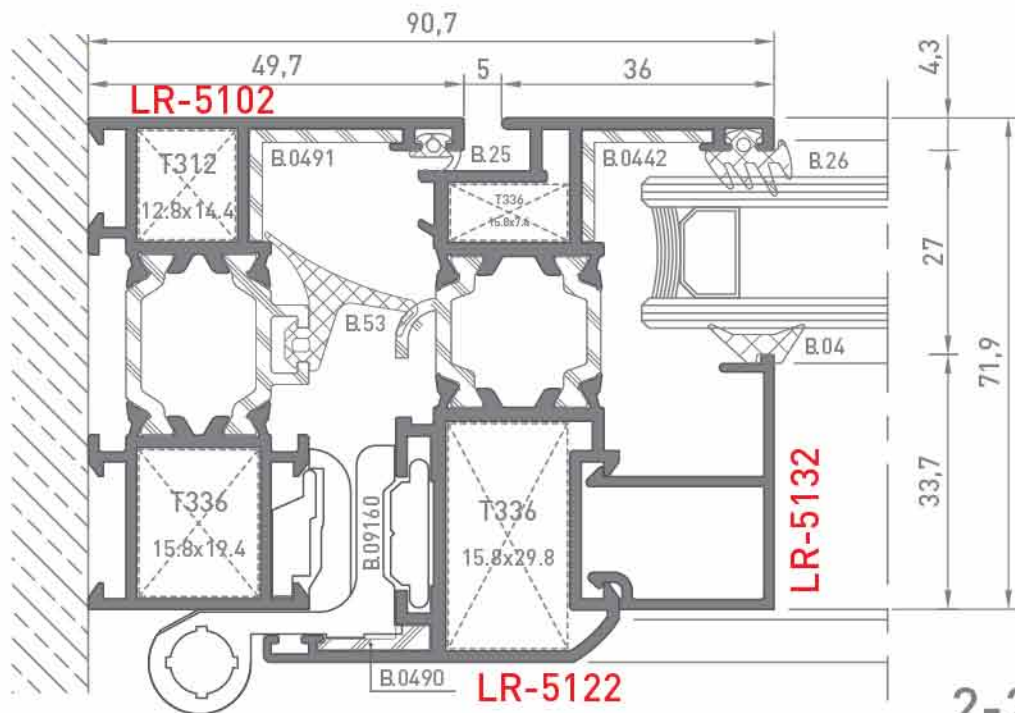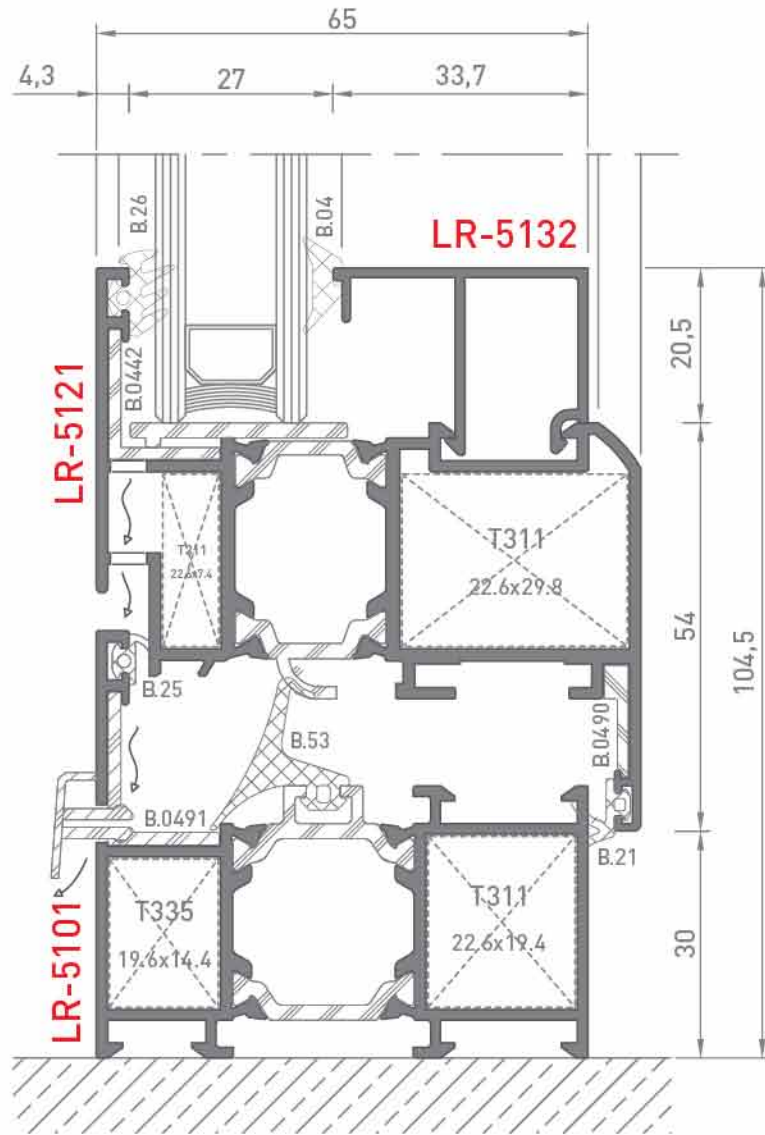
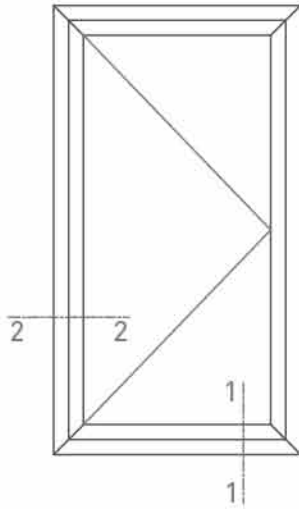


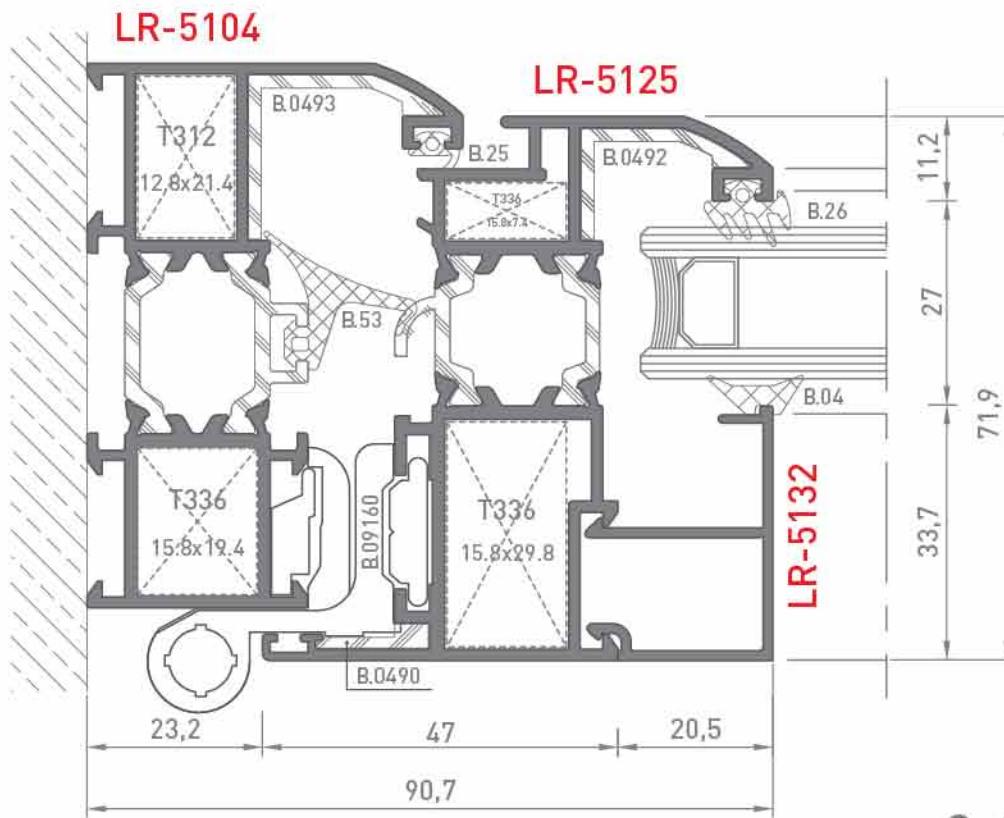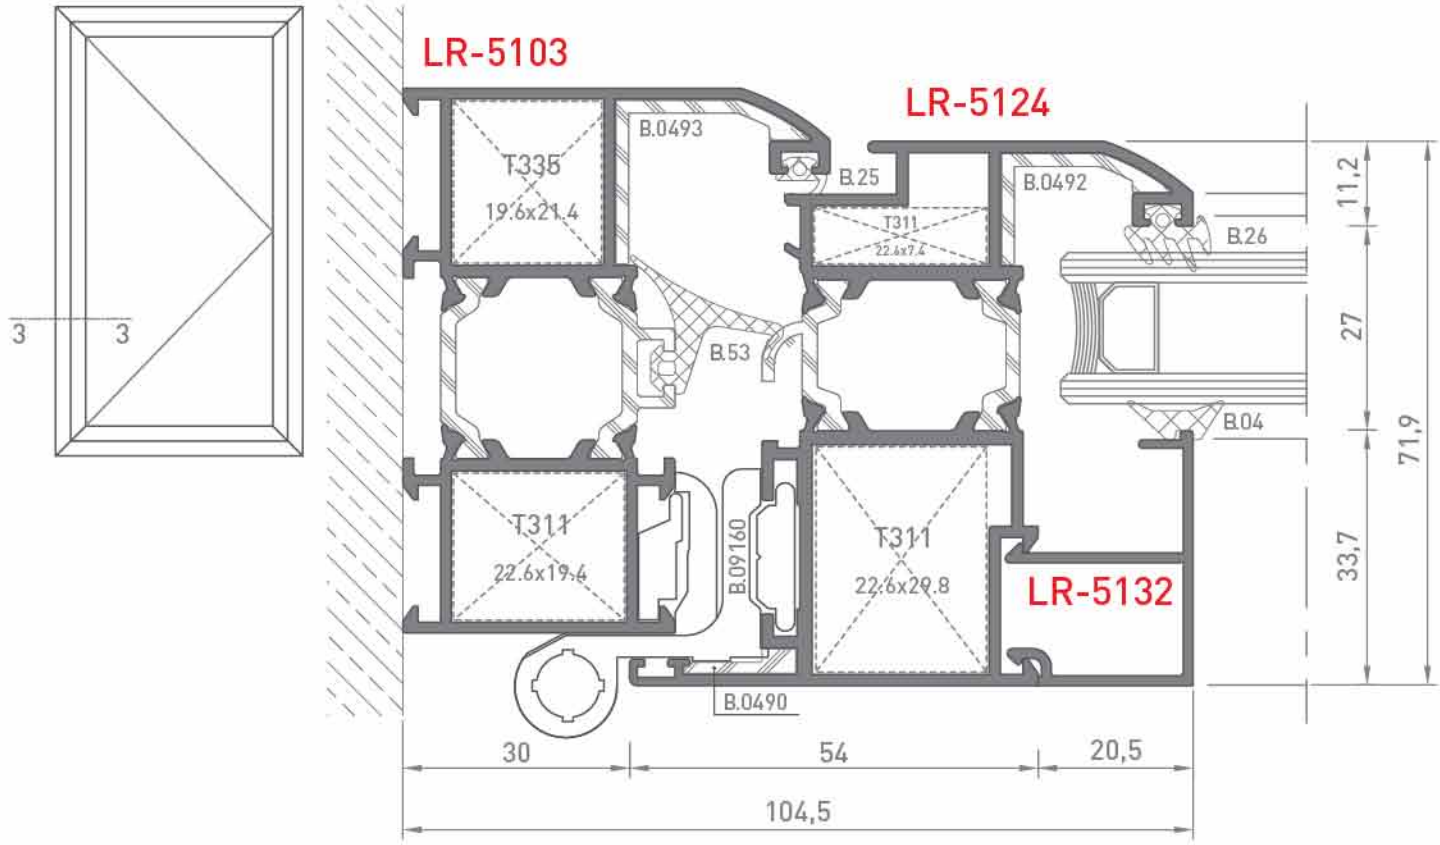



3-3 DETAY

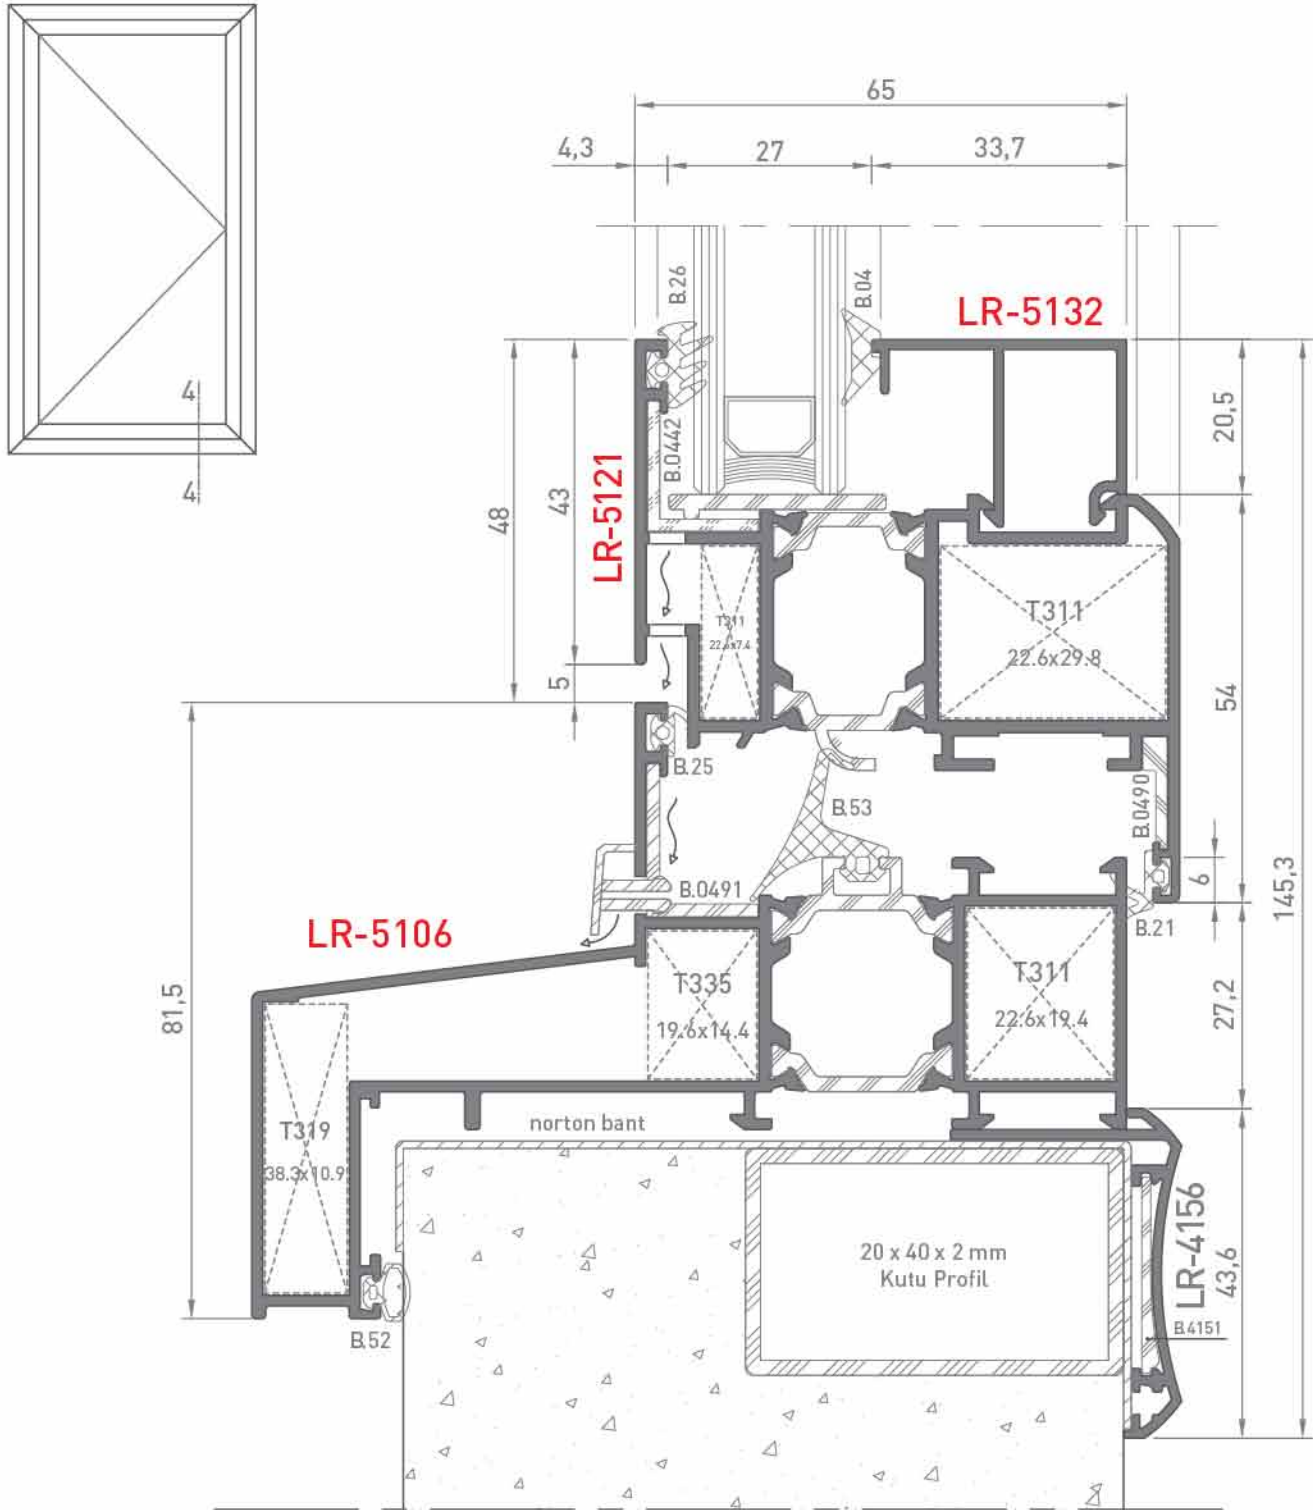




4-4 DETAY

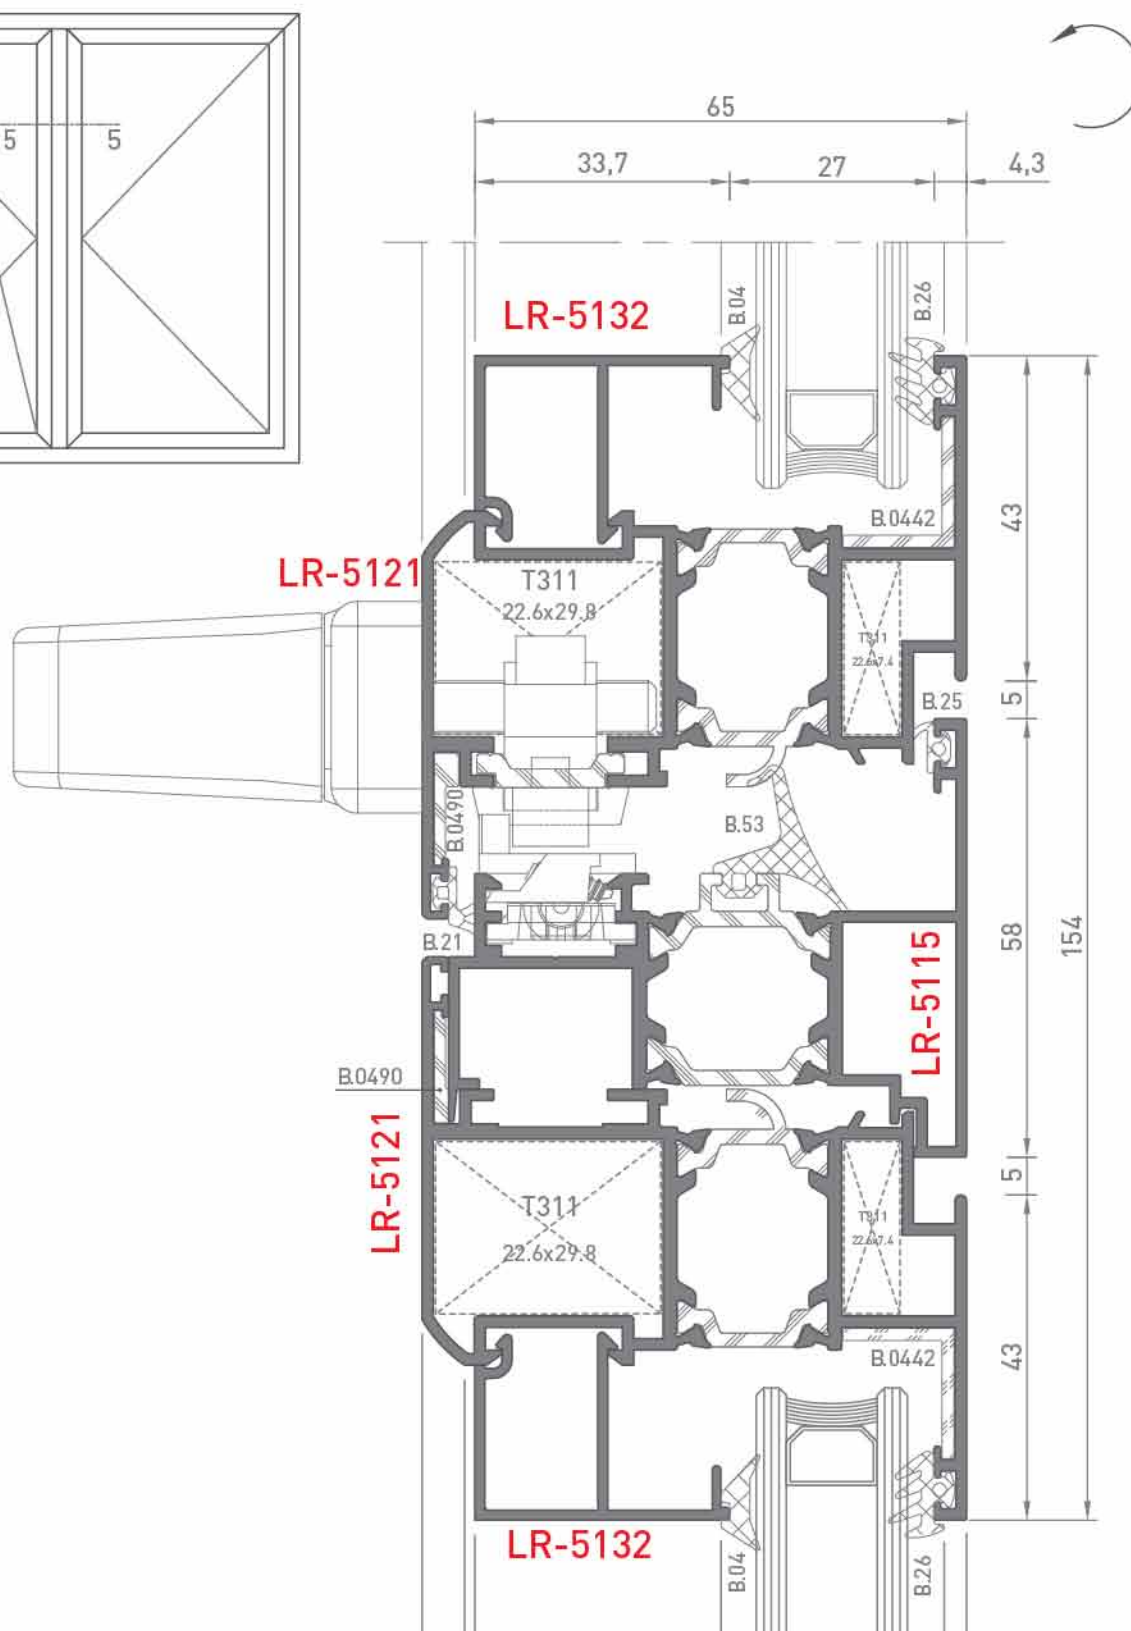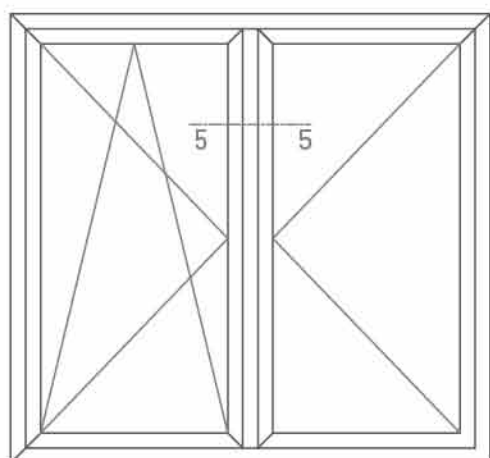


5-5 DETAY

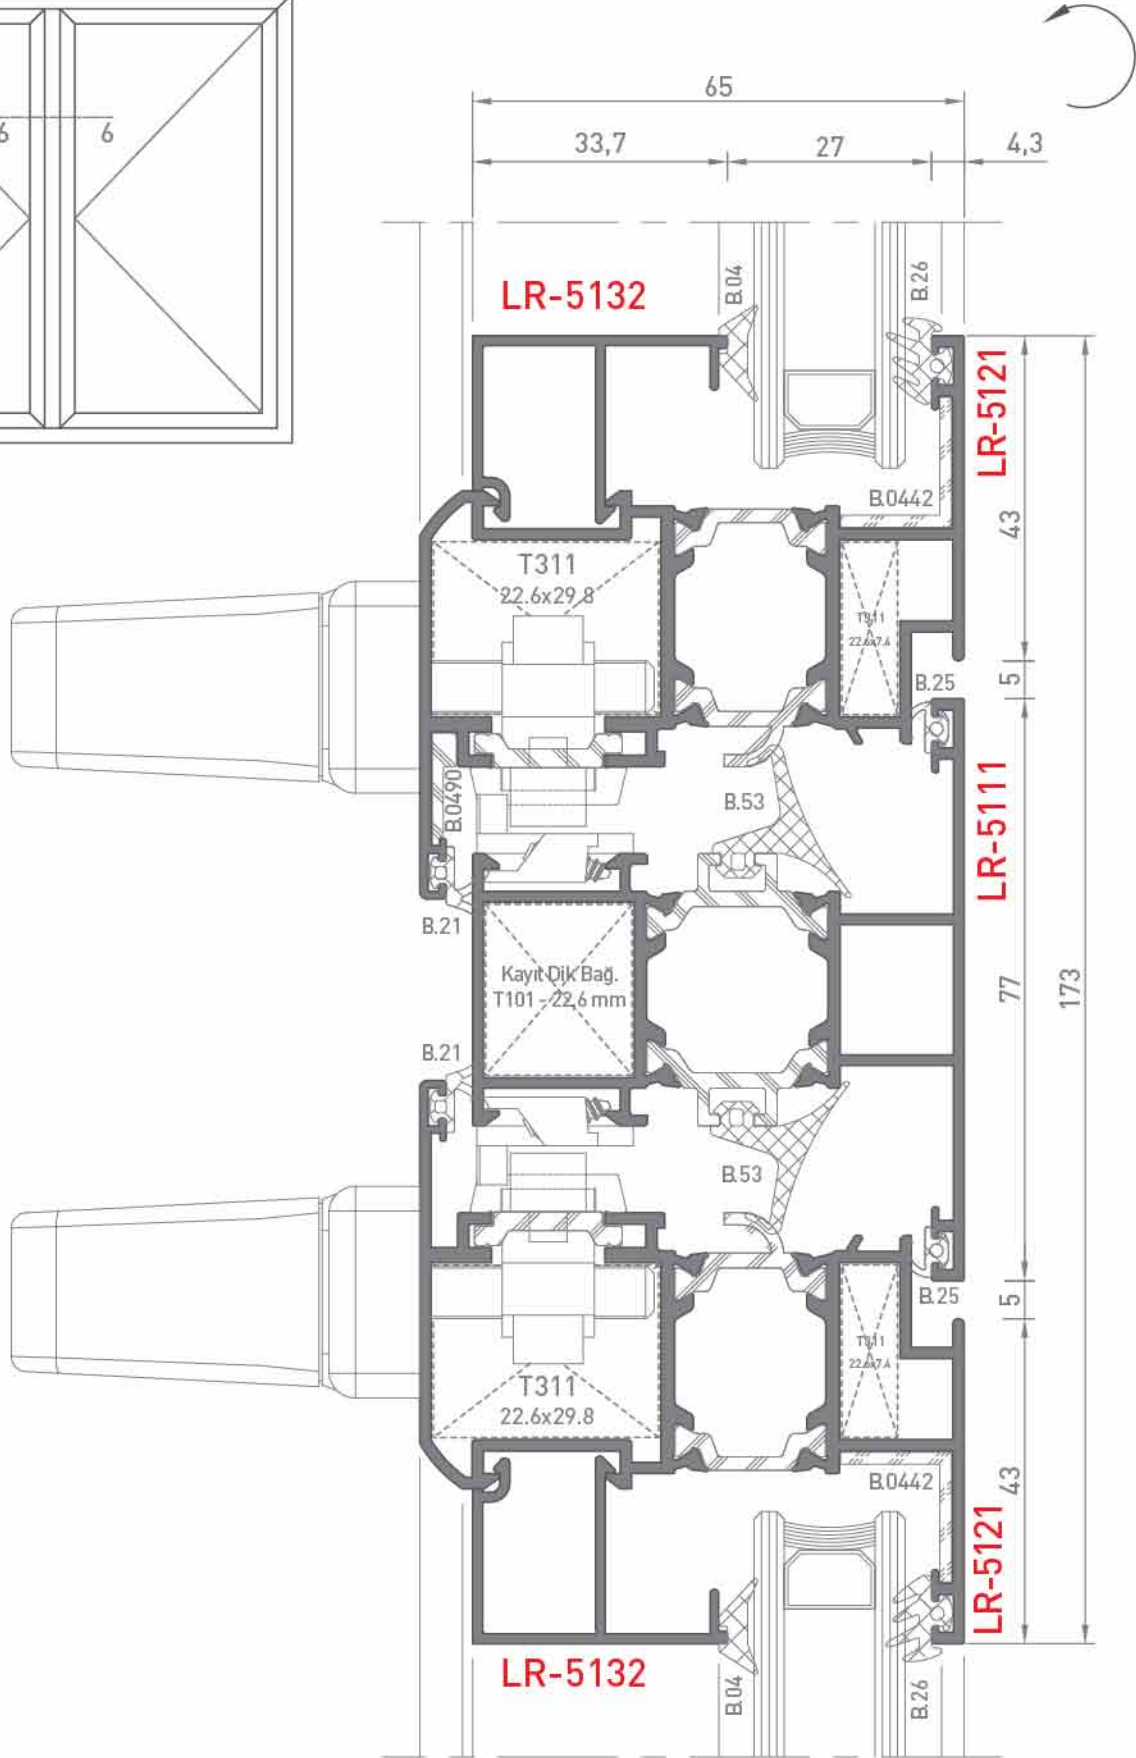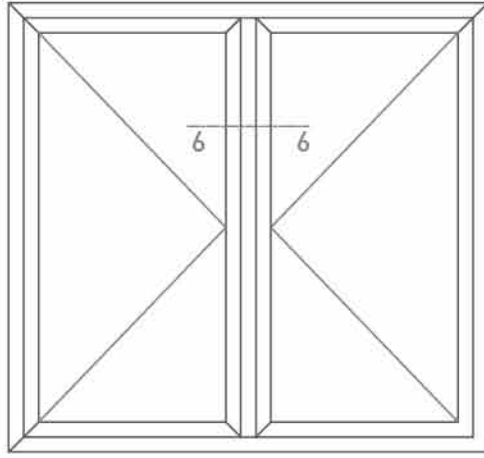


6-6 DETAY

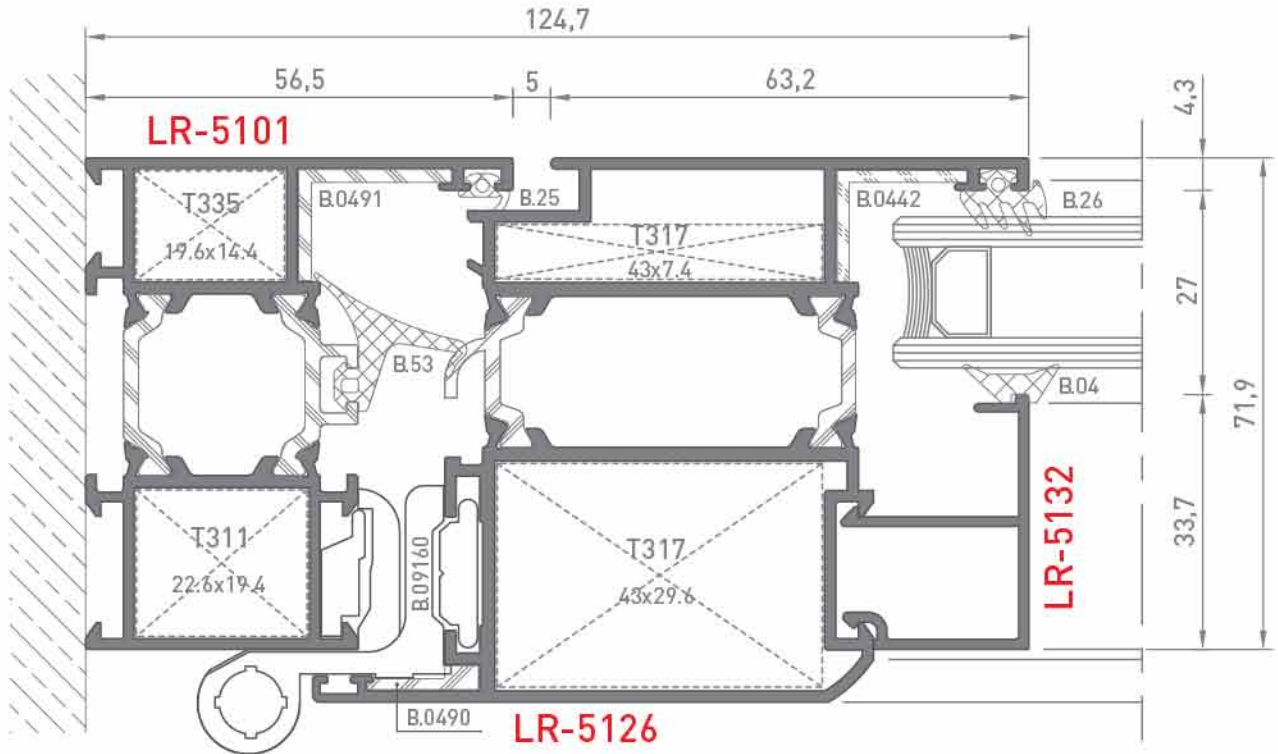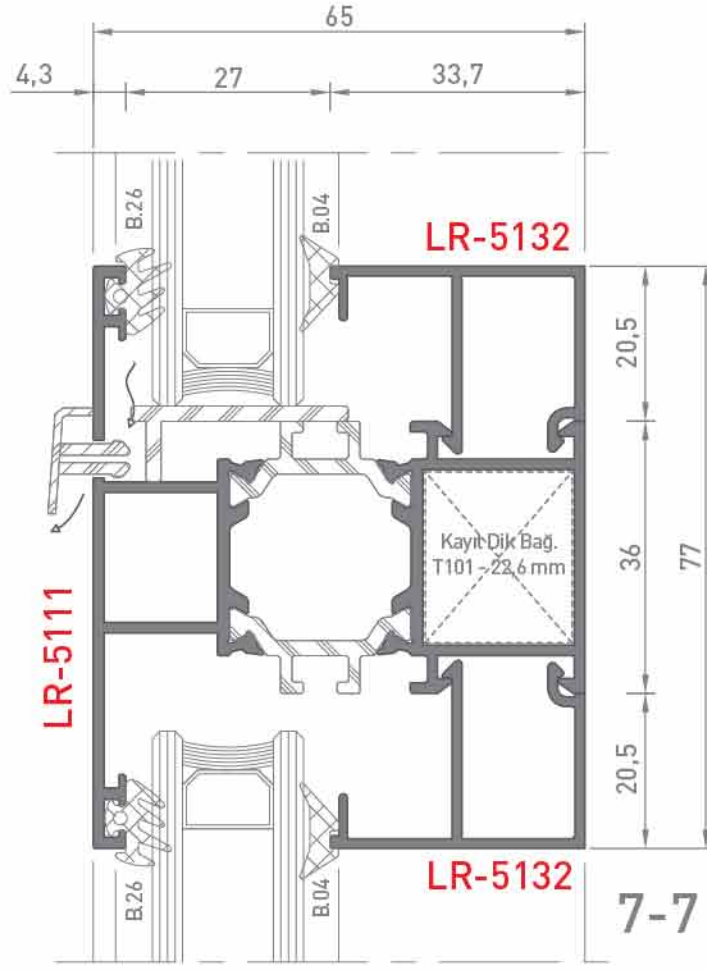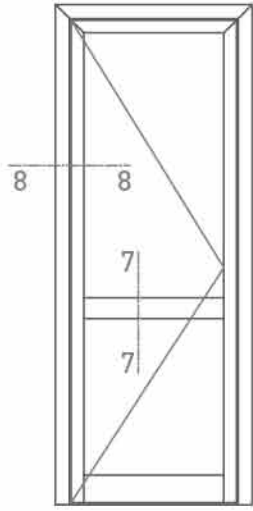



8-8 DETAY

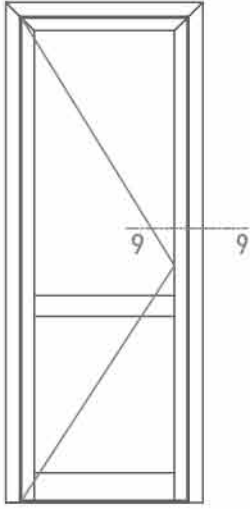



86 mm. Barel :BK1002
 153 - 30 Kilit :BK2102
 Kilit Karşılık :B.0450

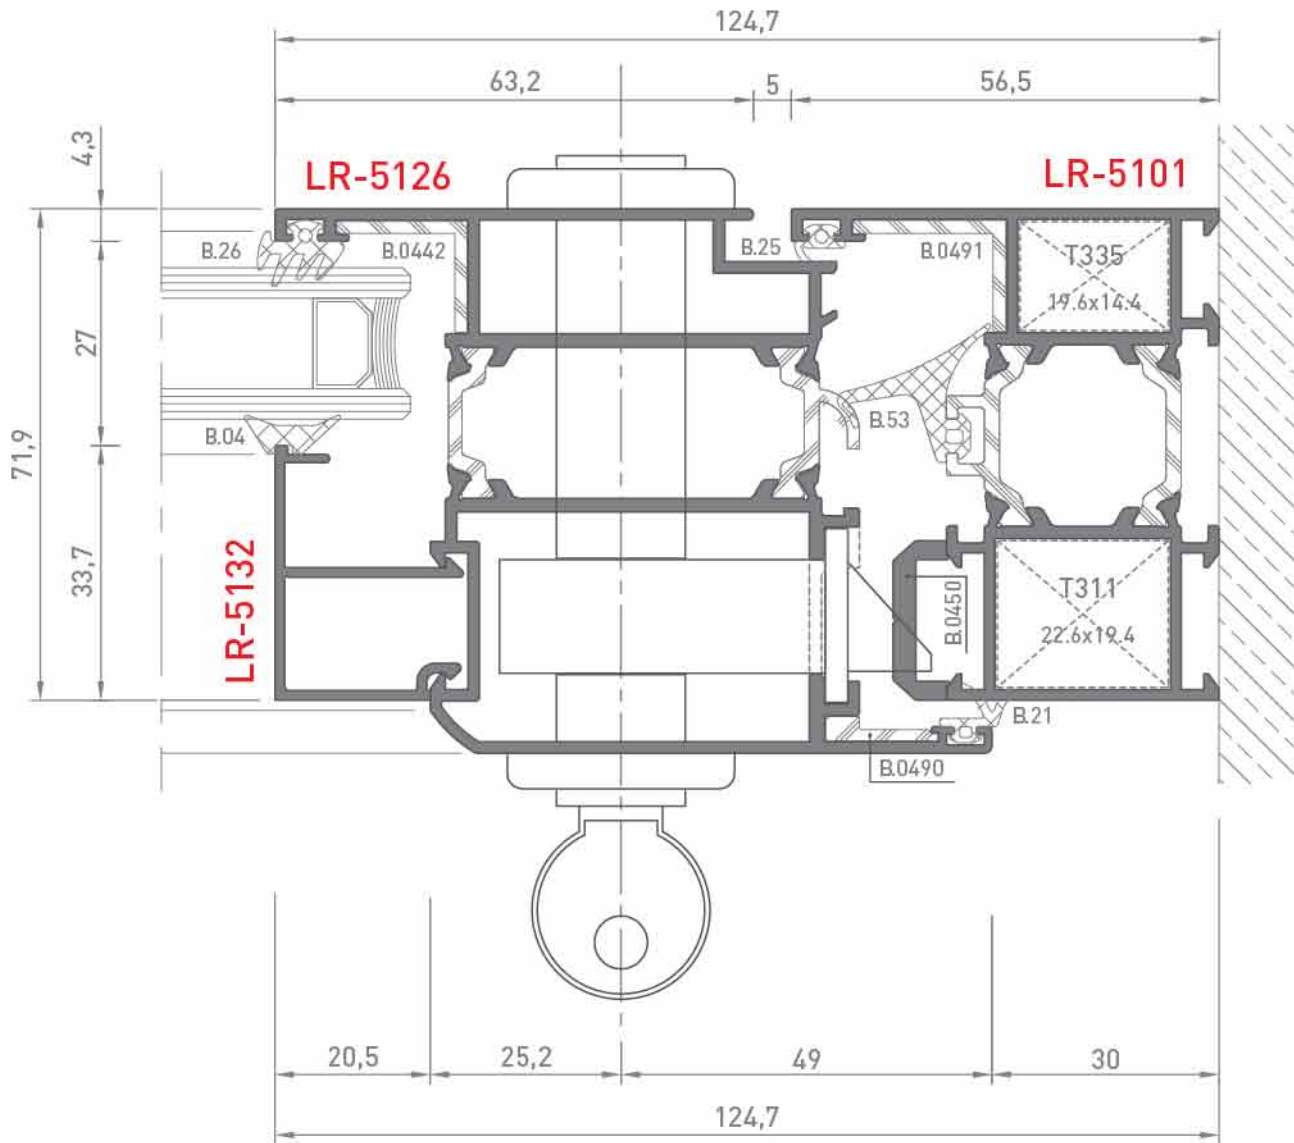


9-9 DETAY

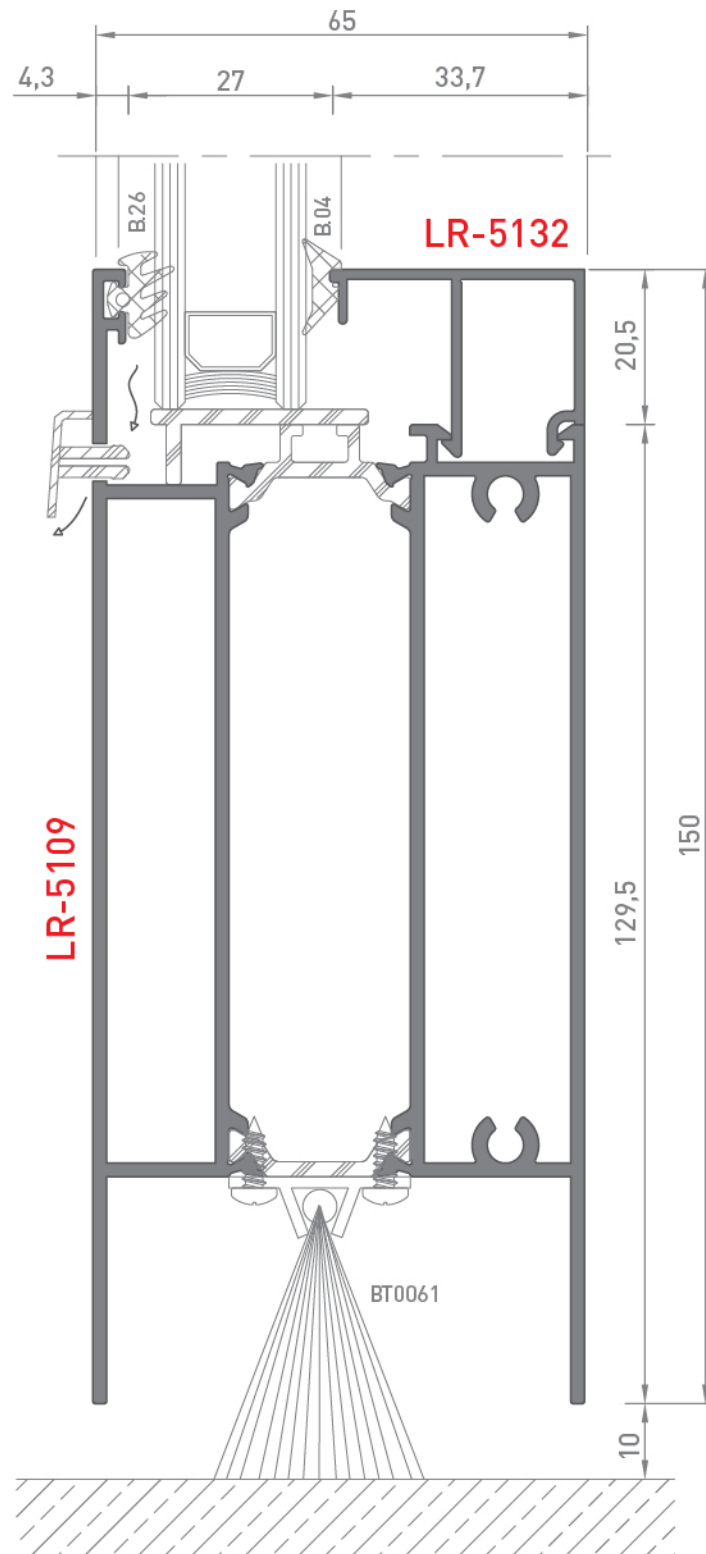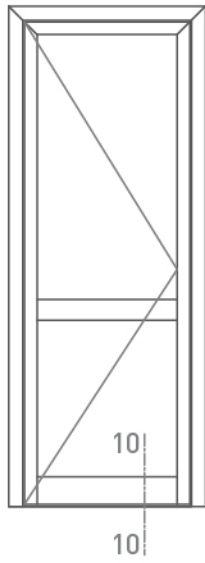

10-10 DETAY

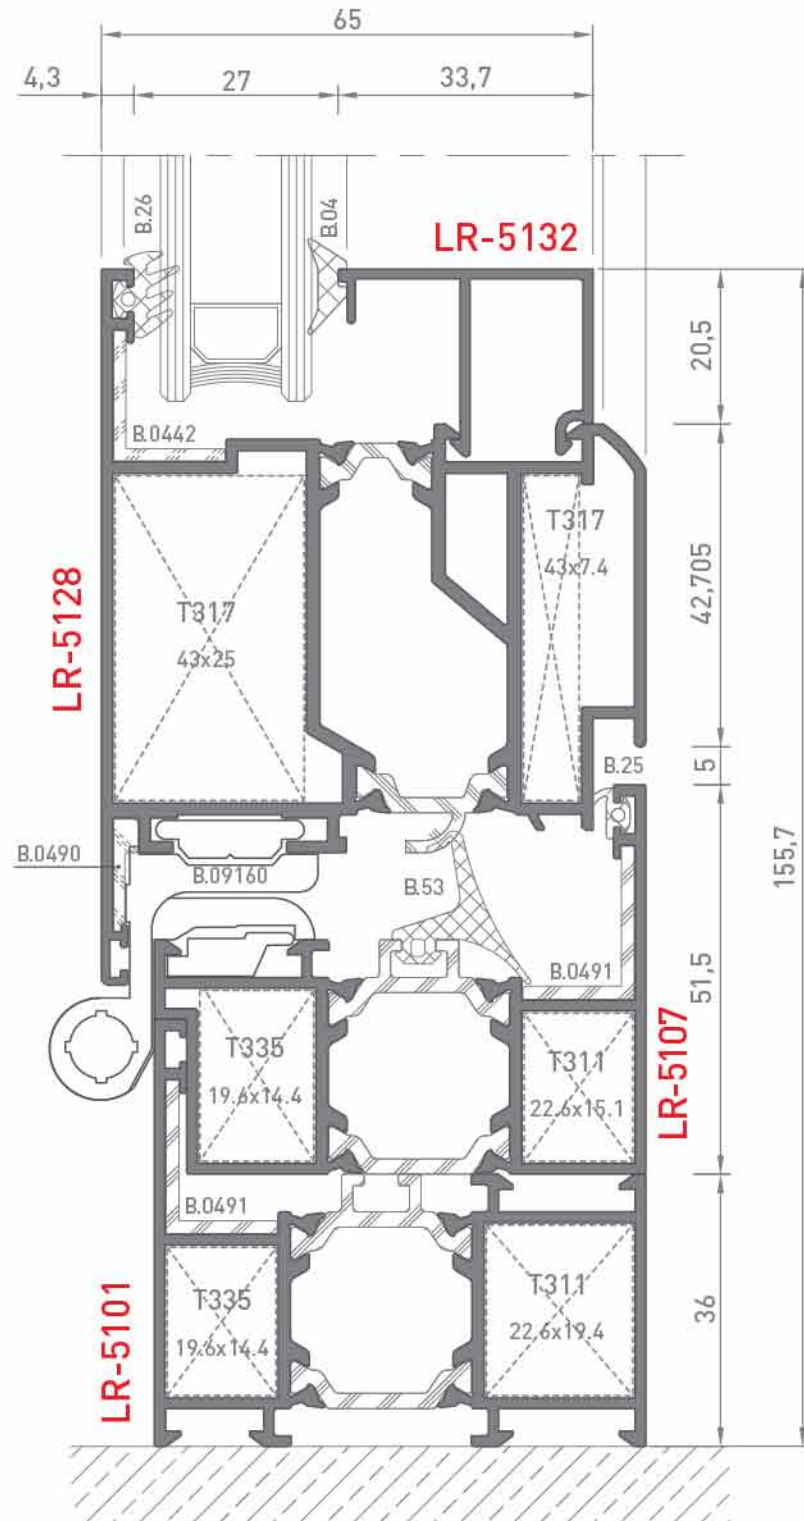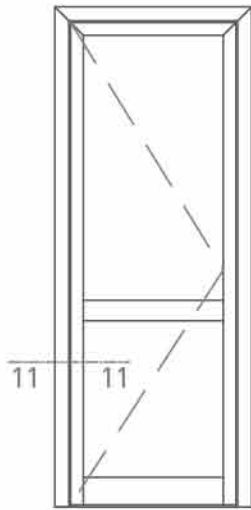


11-11 DETAY


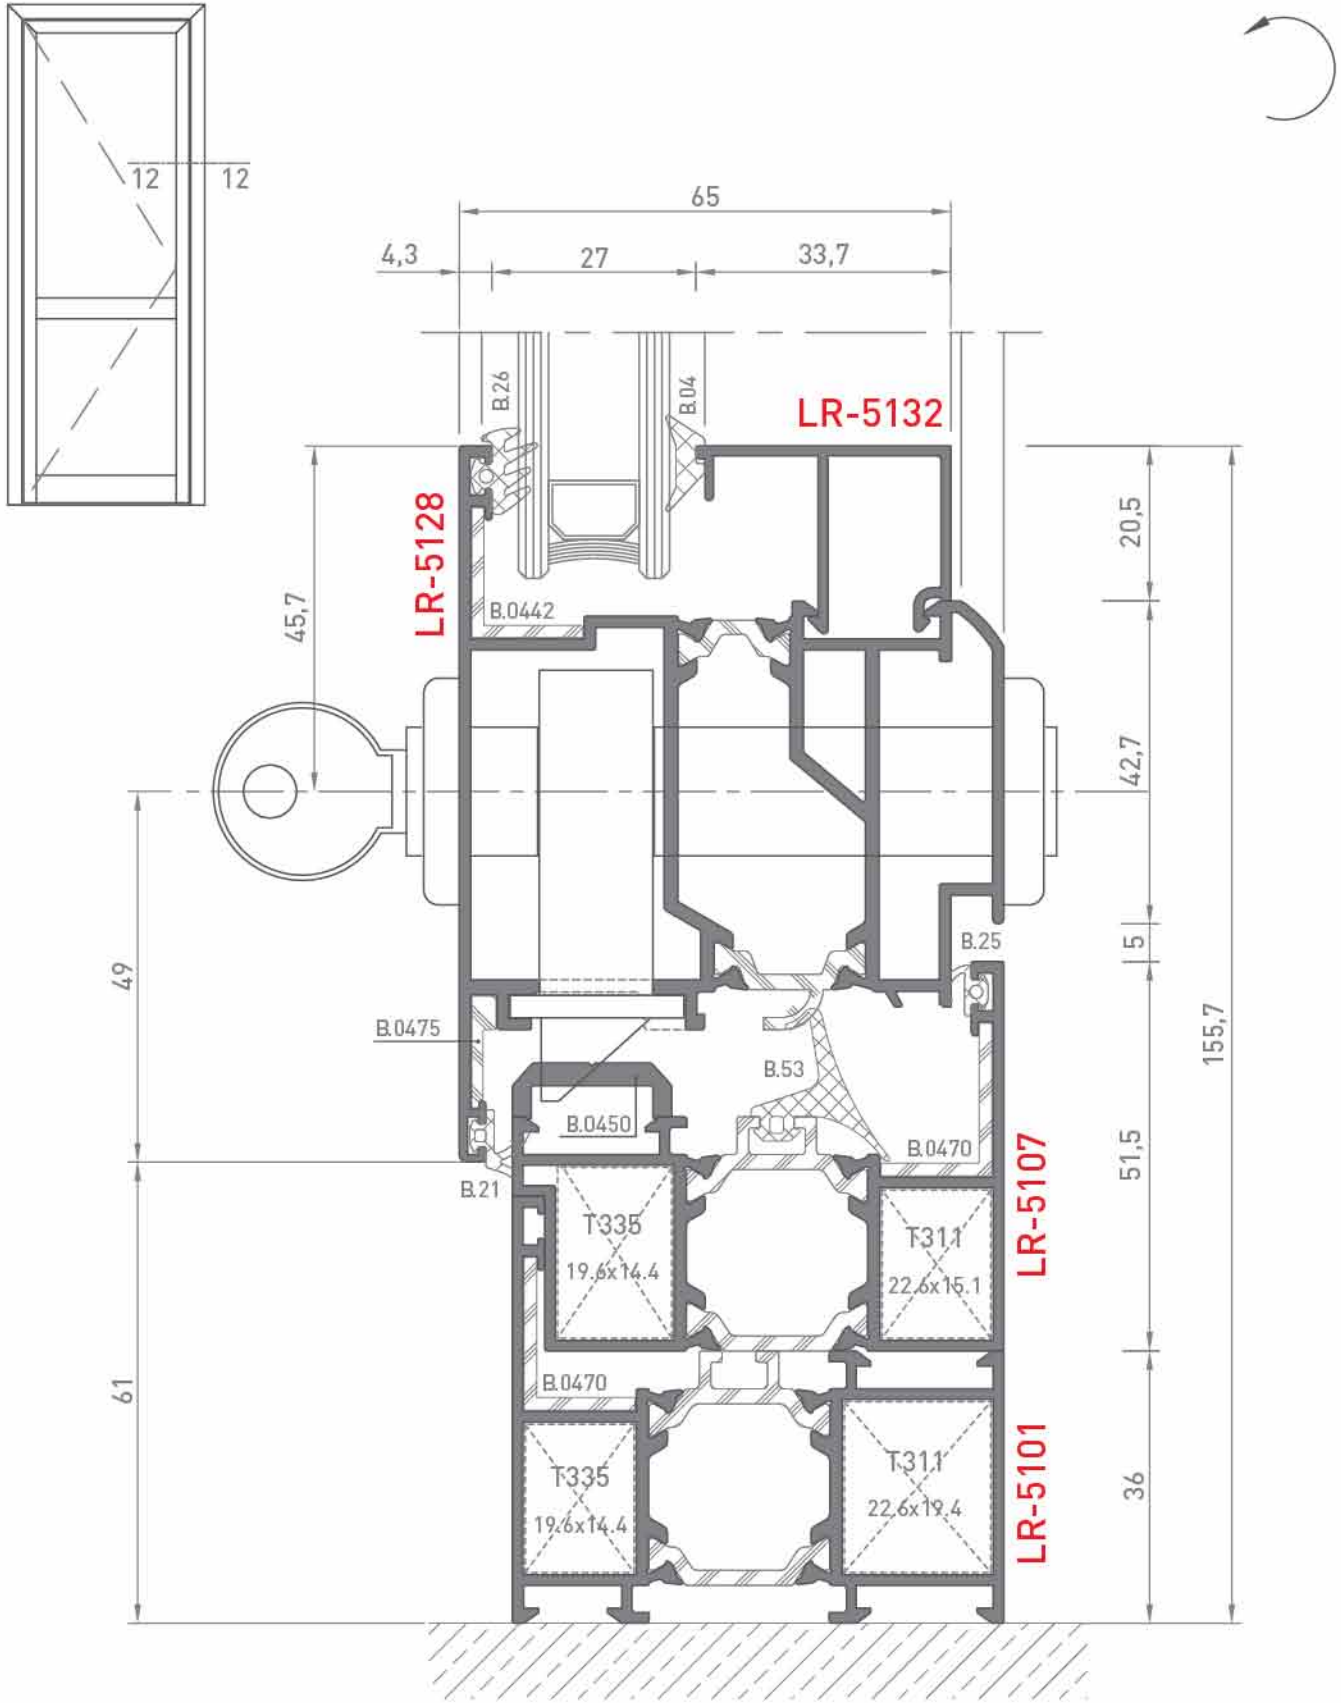


86 mm. Barel :BK1002
 153 - 30 Kilit :BK2102
 Kilit Karşılık :B.0450



12-12 DETAY

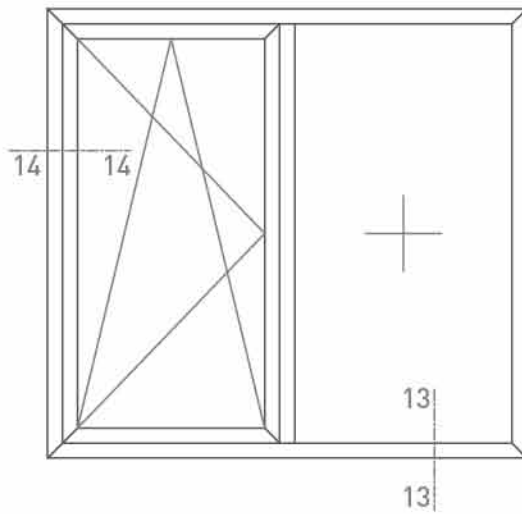



13-13 DETAY

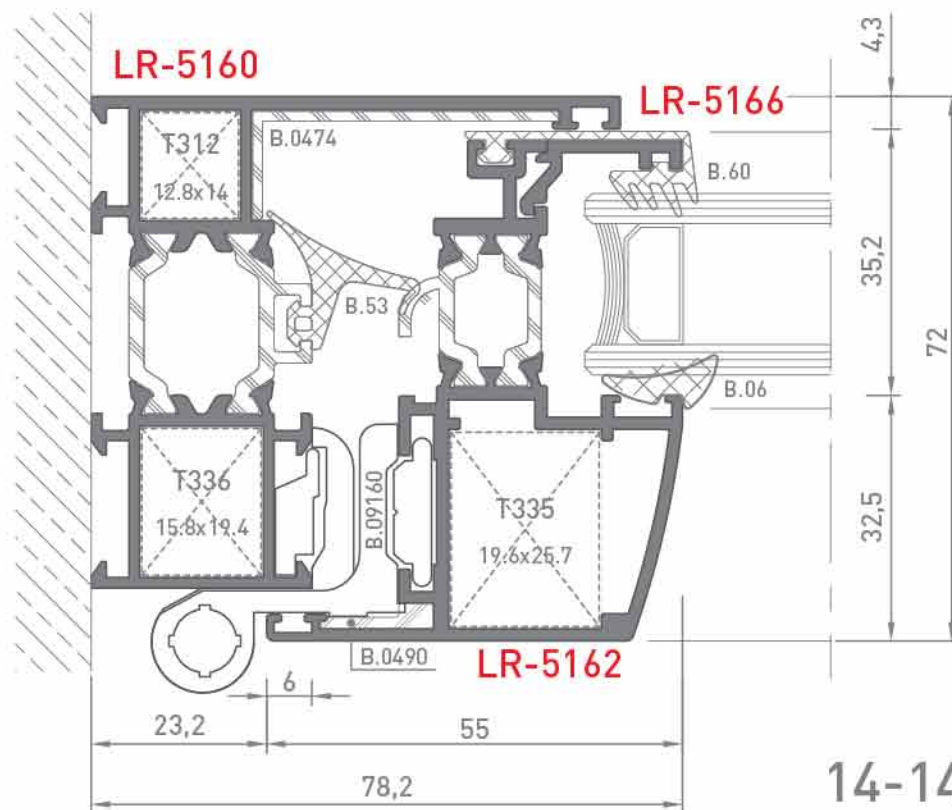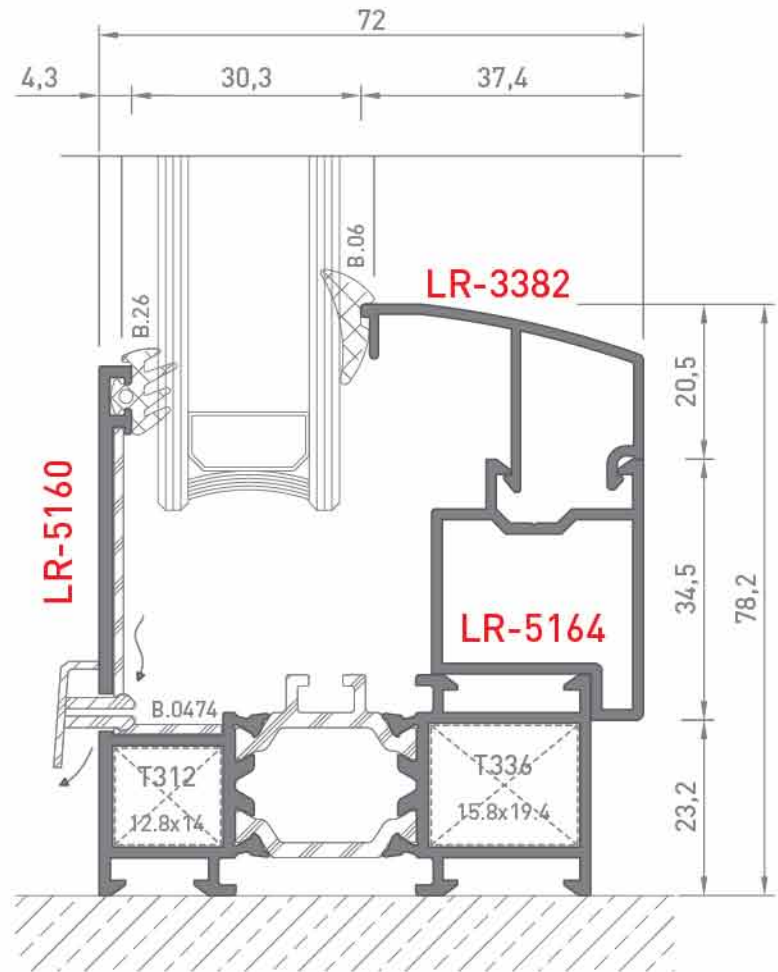


14-14 DETAY

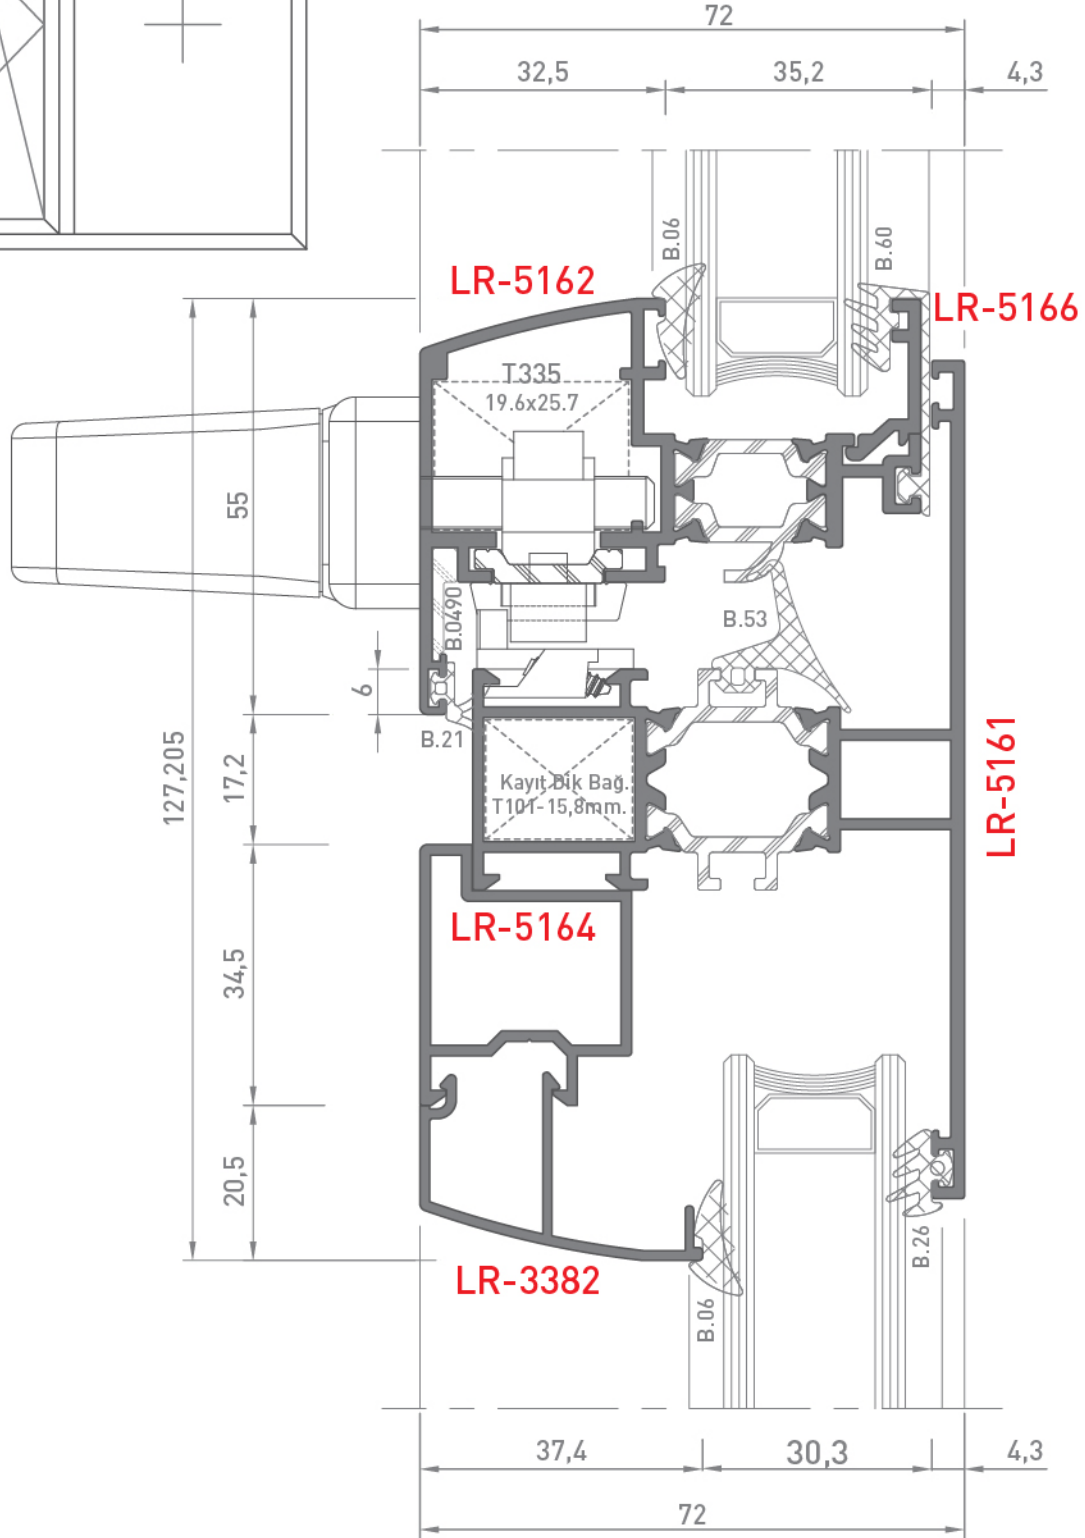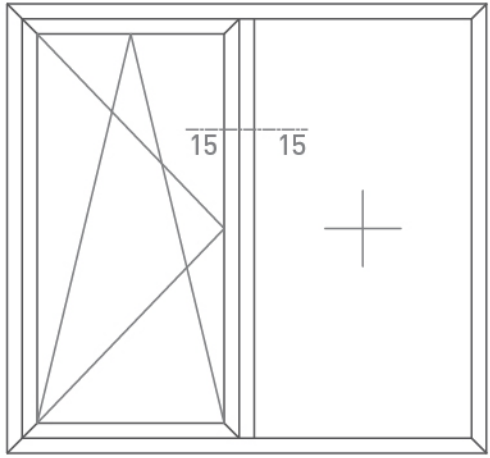


15-15 DETAY

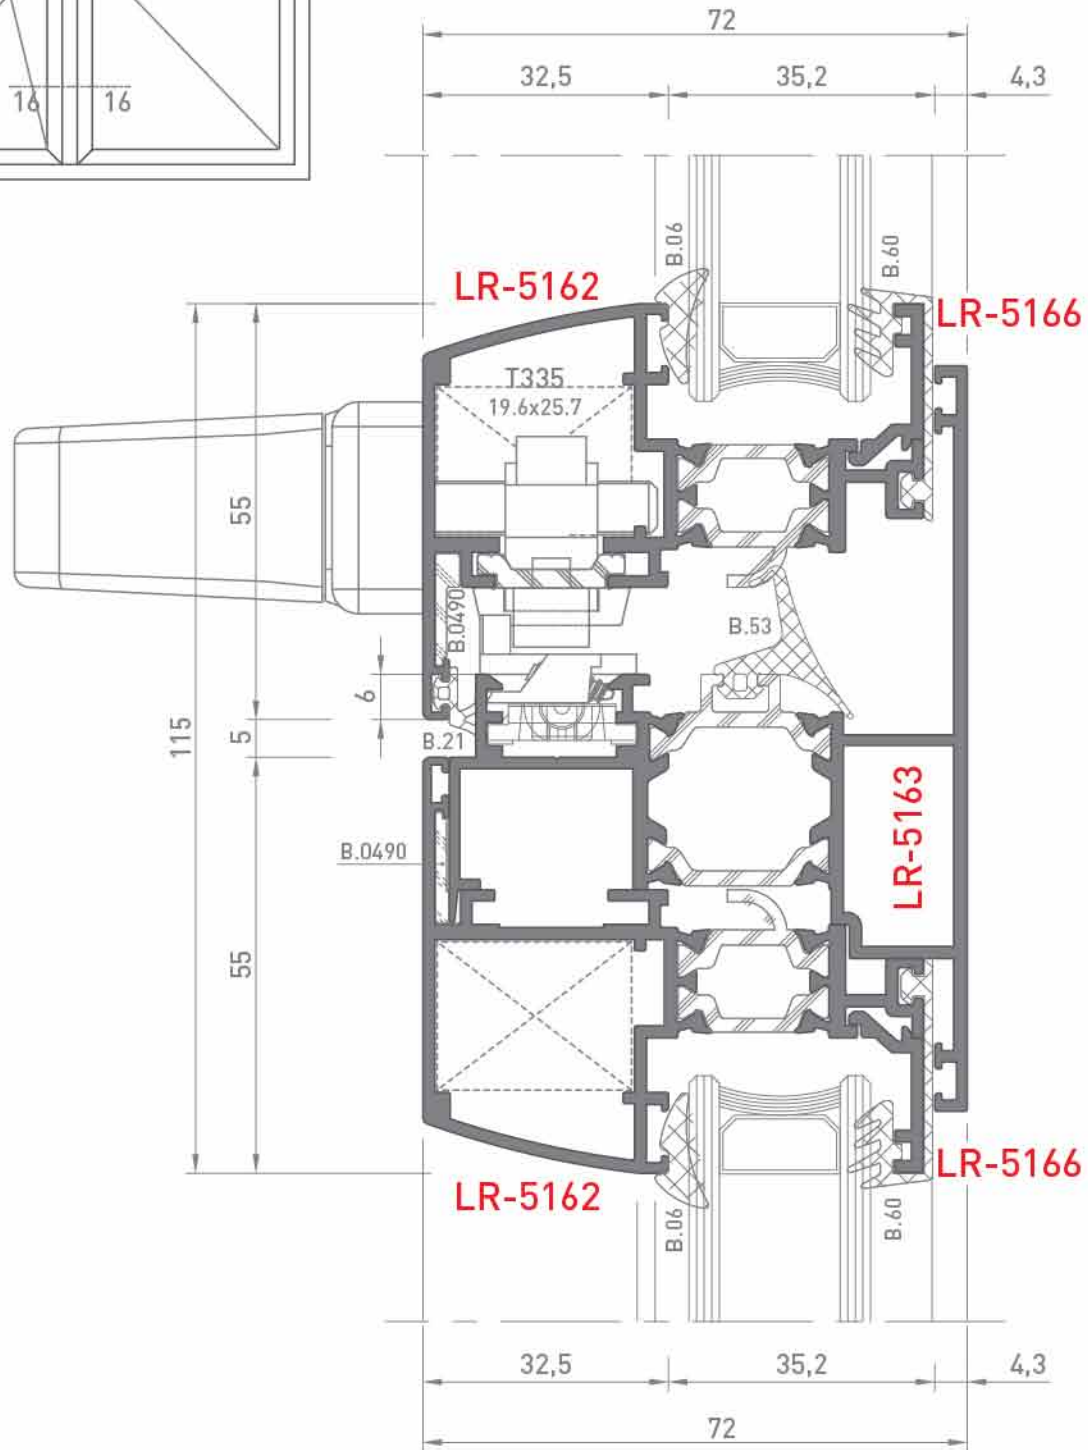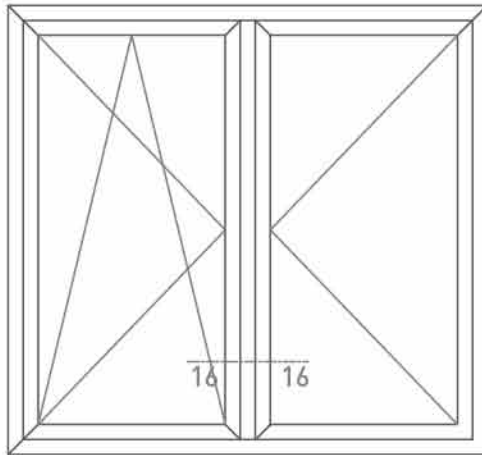

16-16 DETAY

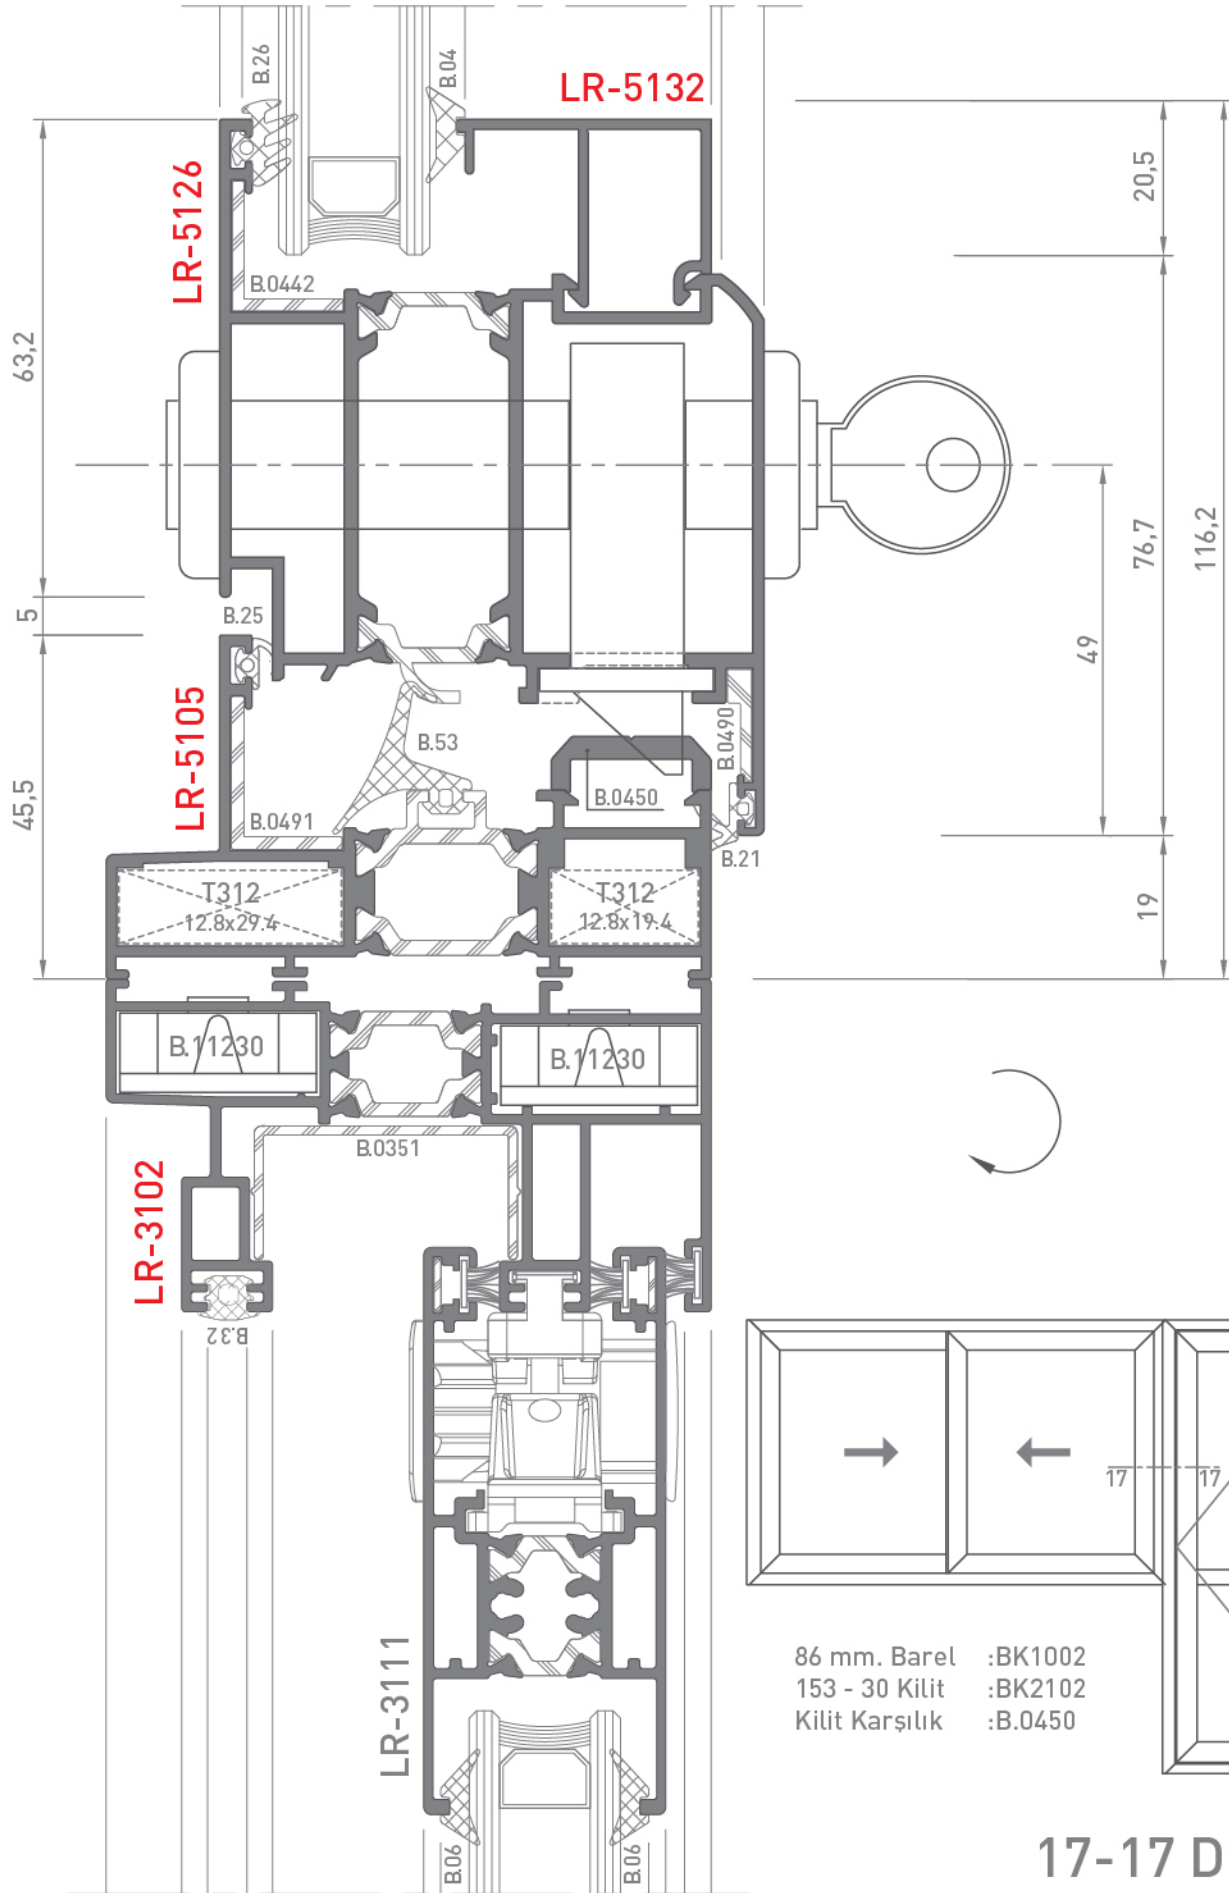

17-17 DETAY

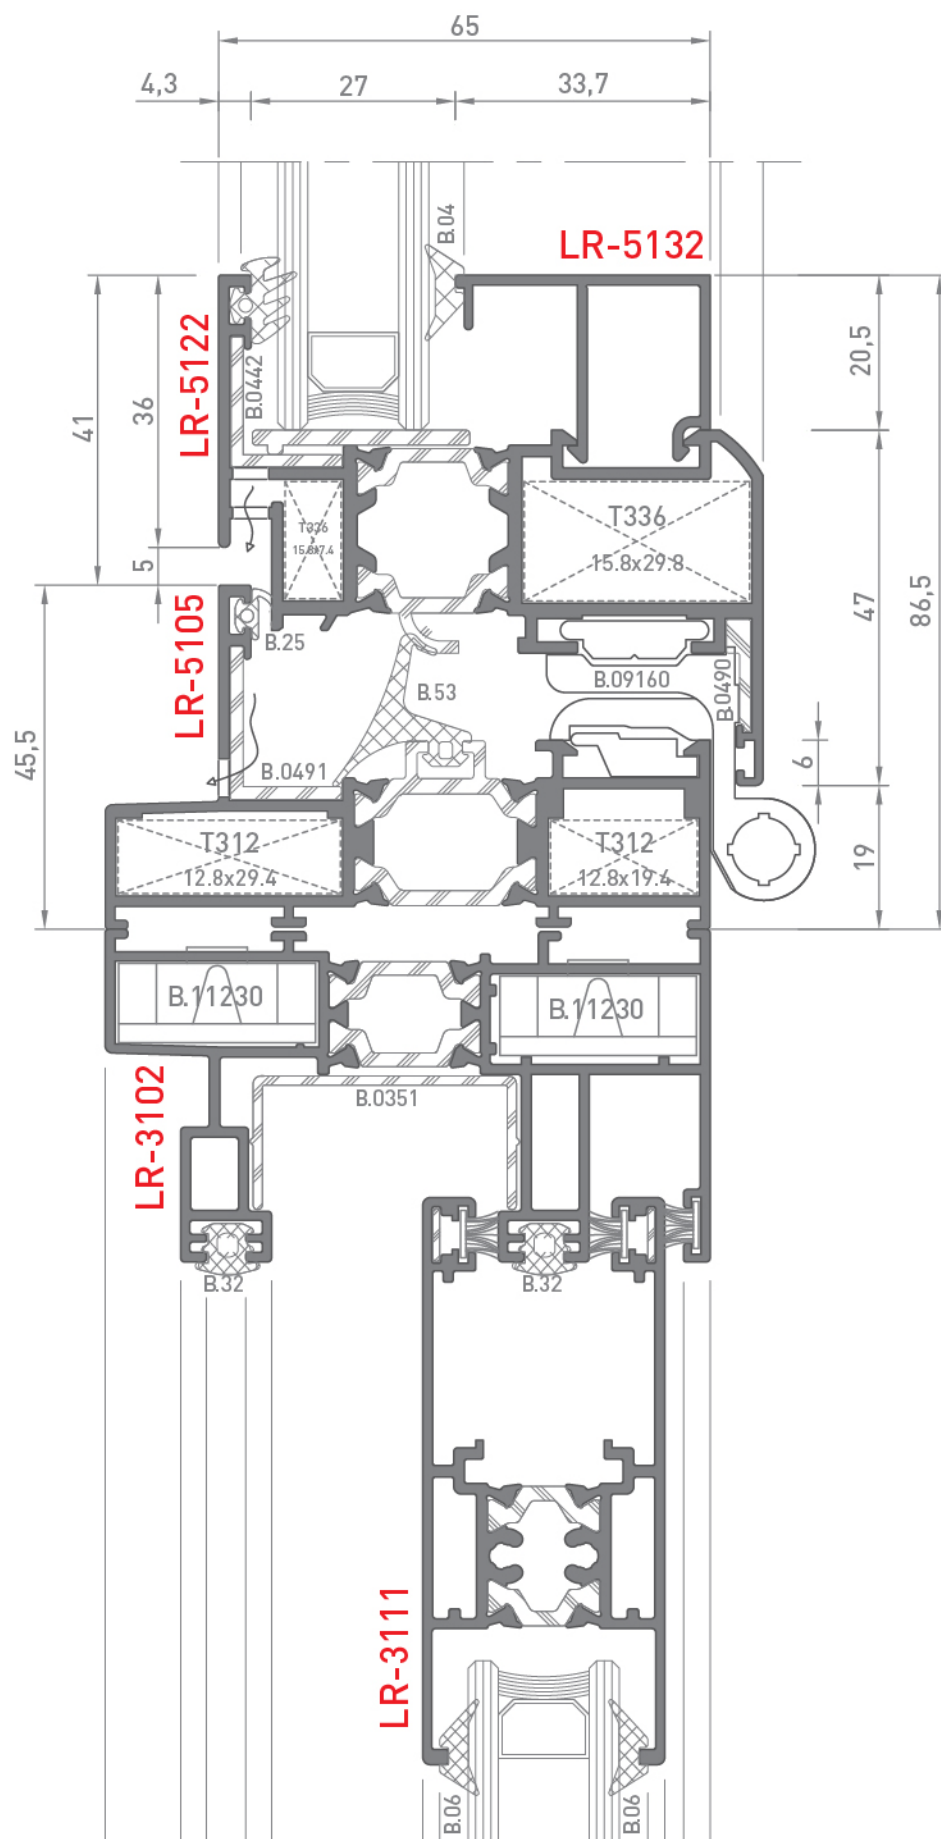

40 DETAYLAR

LINEA ROSSA®

MILANO

LR5100



OPENING SYSTEM

DETAYLAR

DETAILS


· Kasa Derinliği	: 80 mm. - 116,7 mm. - 122 mm.
· Kasa Yükseklik	: 44 mm.
· Kanat Genişlik	: 32 mm.
· Profil Kalınlık	: 1,4 - 1,6 mm.
· Max. Cam Kalınlığı	: 22 mm.
· Hammadde	: EN AW 6060-T66, EN AW 6063 T5 (EN 573-3)
· Özgöl Ağırlık	: 2,71 gr/cm ³
· Kopma, Akma Mukavem.	: 215 N/mm ² - 160 N/mm ² (EN 755-2)
· Uzama	: %8 (EN 755-2)
· Sertlik	: 70 HRB
· Elektrostatik Boya	: 60 Mikron min. (Qualicoat)
· Eloksall	: 8-10-12-15-20 Mikron (Qualanod)
· Üretim Ölçü Toleransları	: EN 12020-2, EN 755-9

· Frame Width	: 80 mm. - 116,7 mm. - 122 mm.
· Frame Height	: 44 mm.
· Sash Width	: 32 mm.
· Profile Thickness	: 1,4 - 1,6 mm.
· Max.Glass Thickness	: 22 mm.
· Material	: EN AW 6060-T66, EN AW 6063 T5 (EN 573-3)
· Specific Gravity	: 2,71 gr/cm ³
· Yield, Flow Strength	: 215 N/mm ² - 160 N/mm ² (EN 755-2)
· Elongation	: %8 (EN 755-2)
· Hardness	: 70 HRB
· Pow. Coating Standarts	: 60 Mikron min. (Qualicoat)
· Anodizing Oxidation Stan.	: 8-10-12-15-20 Mikron (Qualanod)
· Measurement Tol. Stand.	: EN 12020-2, EN 755-9

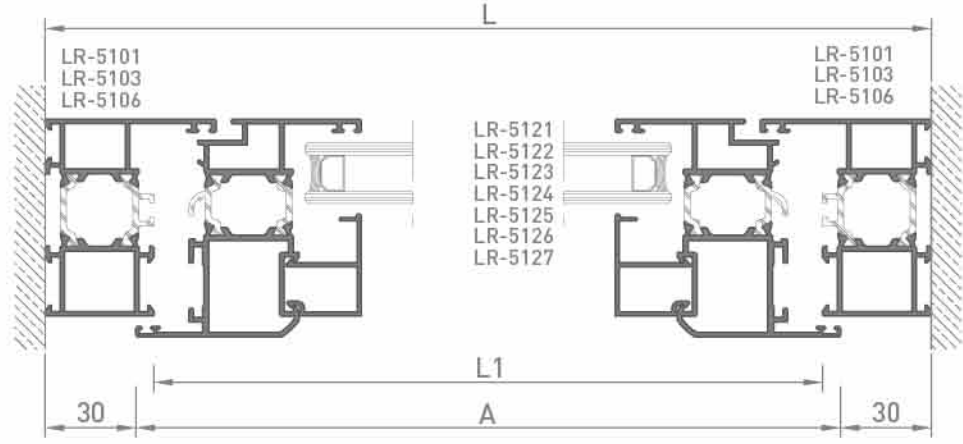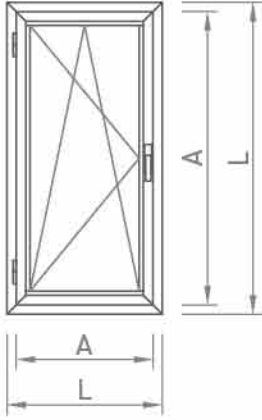


Kanat Kesim Ölçüsü

$$A = L - 60 \text{ mm.} \quad A = L1 + 12 \text{ mm.}$$

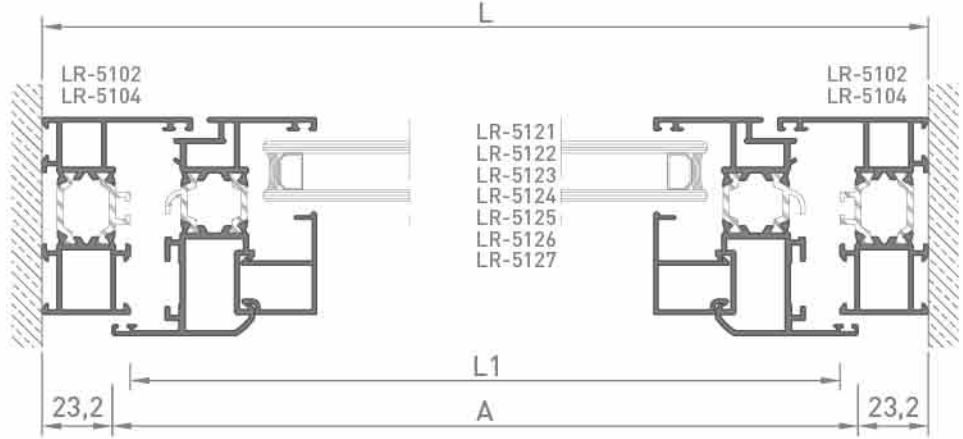




Kanat Kesim Ölçüsü

$$A = L - 46,4 \text{ mm.} \quad A = L1 + 12 \text{ mm.}$$

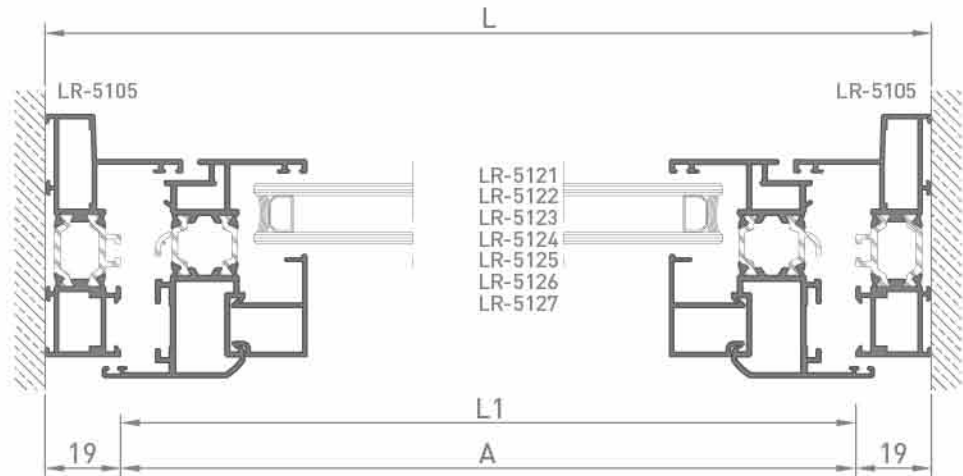

Kanat Kesim Ölçüsü

$$A = L - 38 \text{ mm.} \quad A = L1 + 12 \text{ mm.}$$

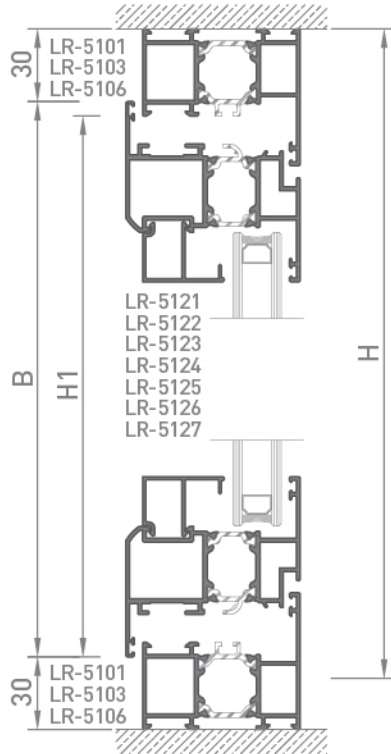
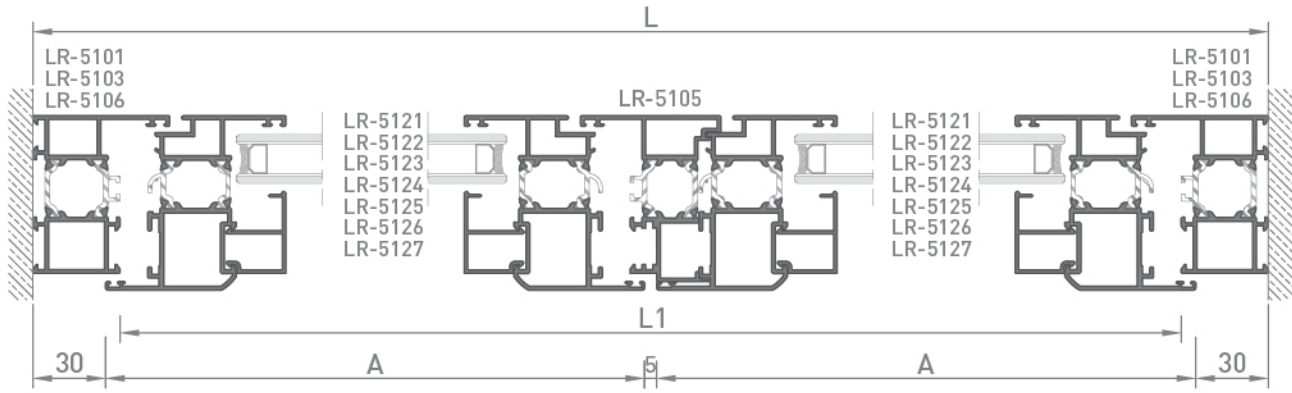
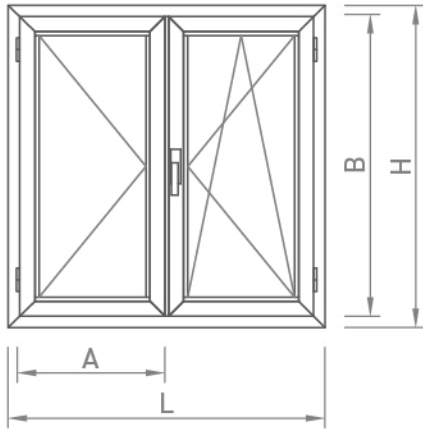


Kanat Geniřlięi

$$A = \frac{L - 65}{2} \text{ mm.} \quad A = \frac{L1 + 7}{2} \text{ mm.}$$

Kanat Ykseklięi

$$B = H - 60 \text{ mm.} \quad B = H1 + 12 \text{ mm.}$$

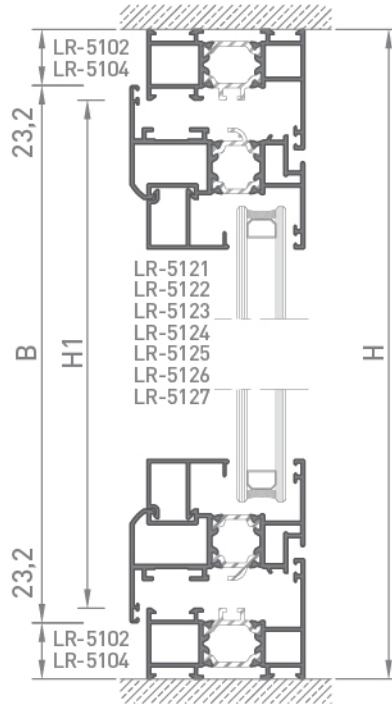
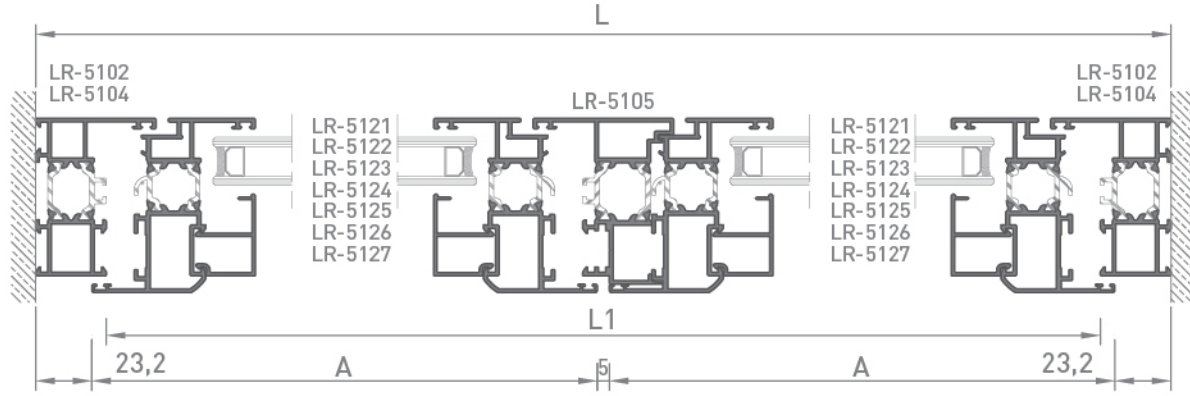
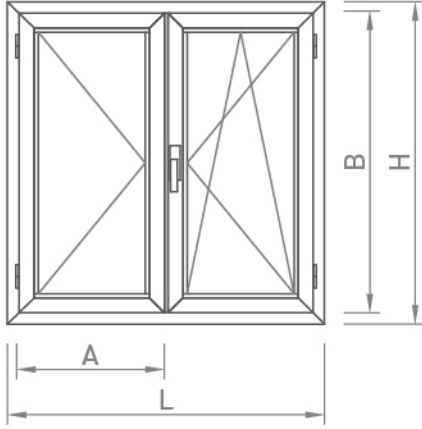


Kanat Geniřlięi

$$A = \frac{L - 51,4}{2} \text{ mm.} \quad A = \frac{L1 + 7}{2} \text{ mm.}$$

Kanat Ykseklięi

$$B = H - 46,4 \text{ mm.} \quad B = H1 + 12 \text{ mm.}$$

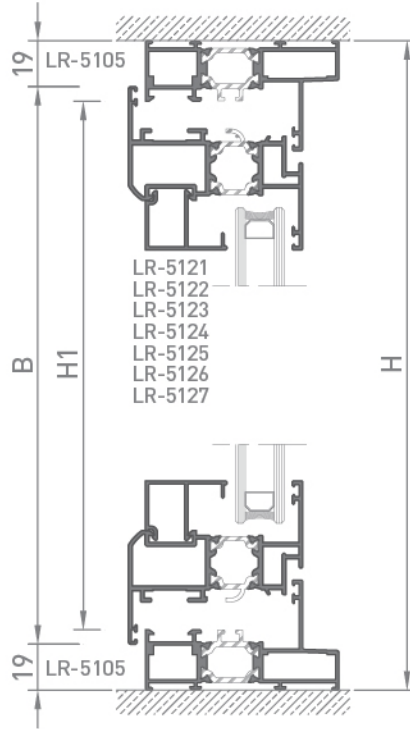
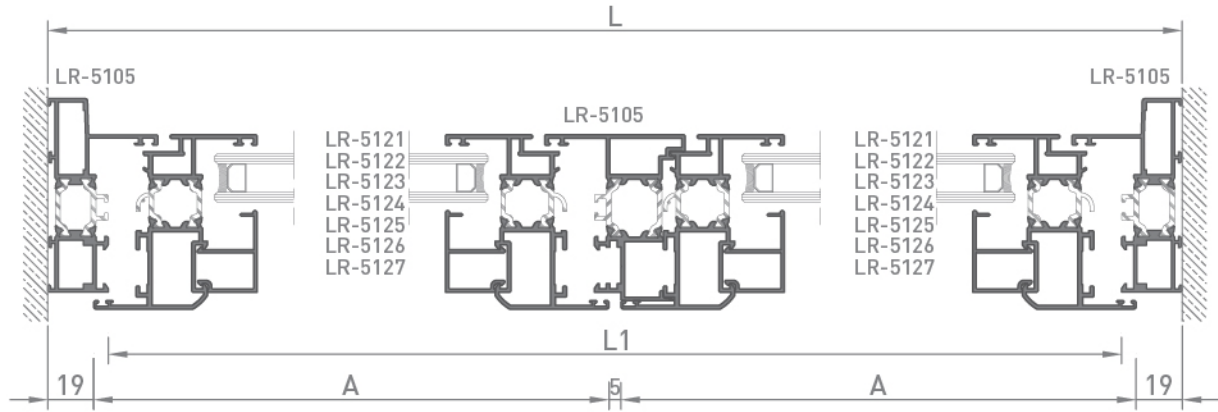
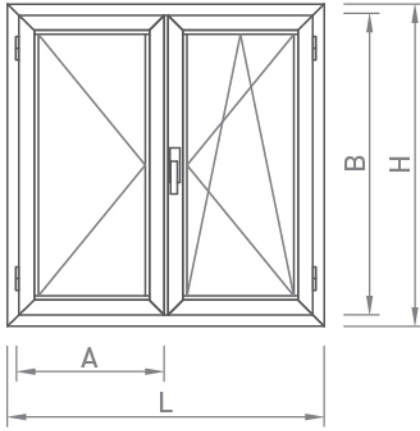


Kanat Geniřlięi

$$A = \frac{L - 43}{2} \text{ mm.} \quad A = \frac{L1 + 7}{2} \text{ mm.}$$

Kanat Ykseklięi

$$B = H - 38 \text{ mm.} \quad B = H1 + 12 \text{ mm.}$$

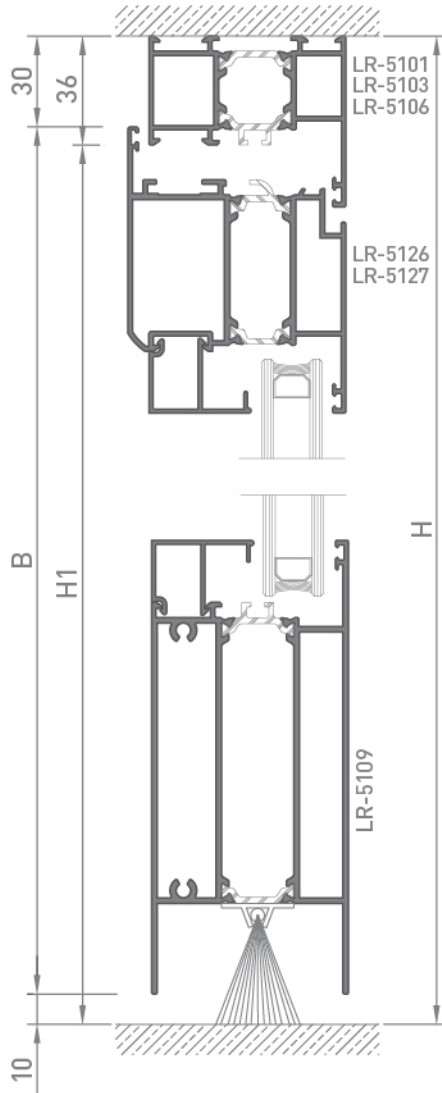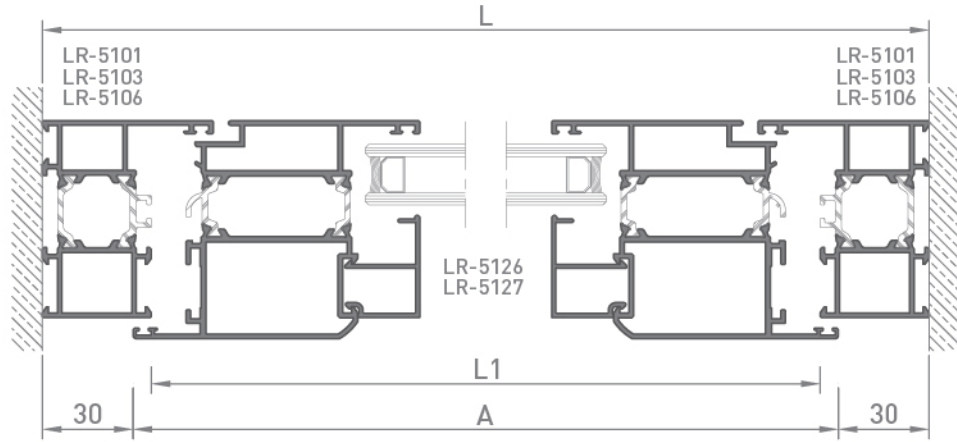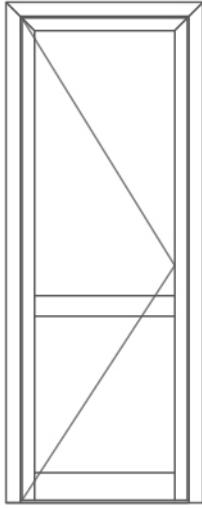

Kanat Kesim Ölçüsü

$$A = L - 60 \text{ mm.}$$

$$A = L1 + 12 \text{ mm.}$$

Kanat Yüksekliği

$$B = H - 40 \text{ mm.}$$

$$B = H1 - 4 \text{ mm.}$$

LINEA ROSSA®

MILANO

LR5100


OPENING SYSTEM





İMALAT DETAYLARI




DETAILS



· Kasa Derinliği	: 80 mm. - 116,7 mm. - 122 mm.
· Kasa Yükseklik	: 44 mm.
· Kanat Genişlik	: 32 mm.
· Profil Kalınlık	: 1,4 - 1,6 mm.
· Max. Cam Kalınlığı	: 22 mm.
· Hammadde	: EN AW 6060-T66, EN AW 6063 T5 (EN 573-3)
· Özgöl Ağırlık	: 2,71 gr/cm ³
· Kopma, Akma Mukavem.	: 215 N/mm ² - 160 N/mm ² (EN 755-2)
· Uzama	: %8 (EN 755-2)
· Sertlik	: 70 HRB
· Elektrostatik Boya	: 60 Mikron min. (Qualicoat)
· Elokosal	: 8-10-12-15-20 Mikron (Qualanod)
· Üretim Ölçü Toleransları	: EN 12020-2, EN 755-9

· Frame Width	: 80 mm. - 116,7 mm. - 122 mm.
· Frame Height	: 44 mm.
· Sash Width	: 32 mm.
· Profile Thickness	: 1,4 - 1,6 mm.
· Max.Glass Thickness	: 22 mm.
· Material	: EN AW 6060-T66, EN AW 6063 T5 (EN 573-3)
· Specific Gravity	: 2,71 gr/cm ³
· Yield, Flow Strength	: 215 N/mm ² - 160 N/mm ² (EN 755-2)
· Elongation	: %8 (EN 755-2)
· Hardness	: 70 HRB
· Pow. Coating Standarts	: 60 Mikron min. (Qualicoat)
· Anodizing Oxidation Stan.	: 8-10-12-15-20 Mikron (Qualanod)
· Measurement Tol. Stand.	: EN 12020-2, EN 755-9

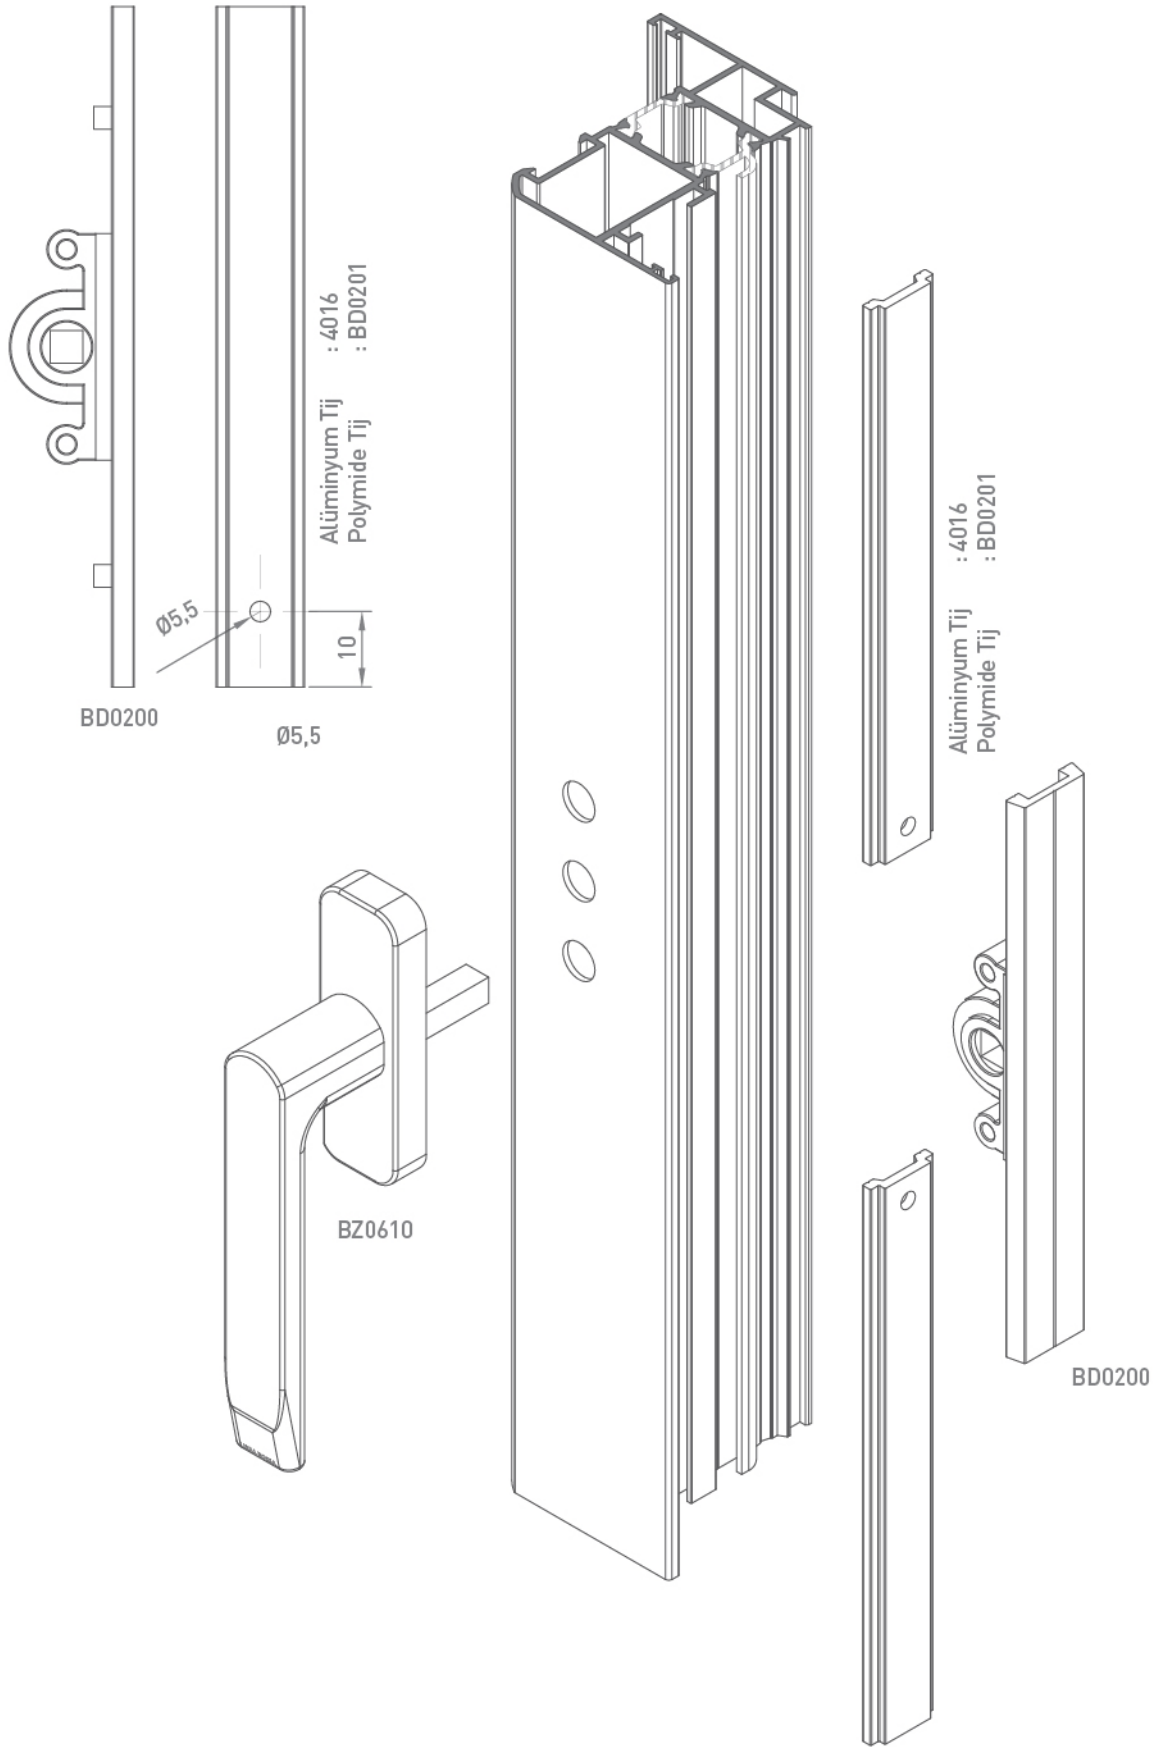


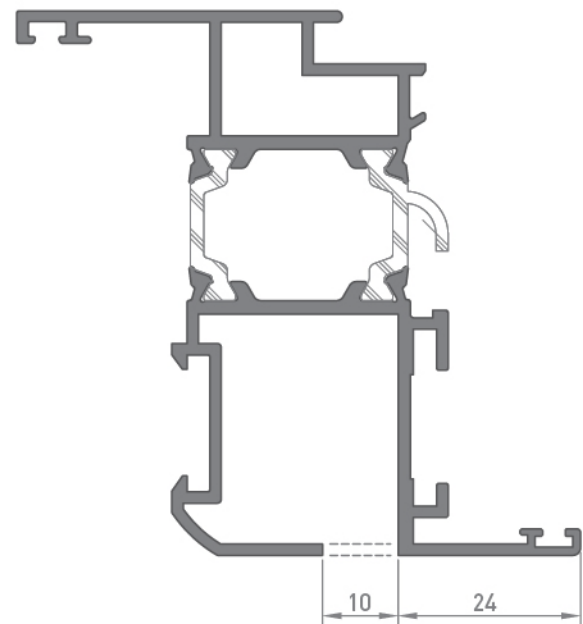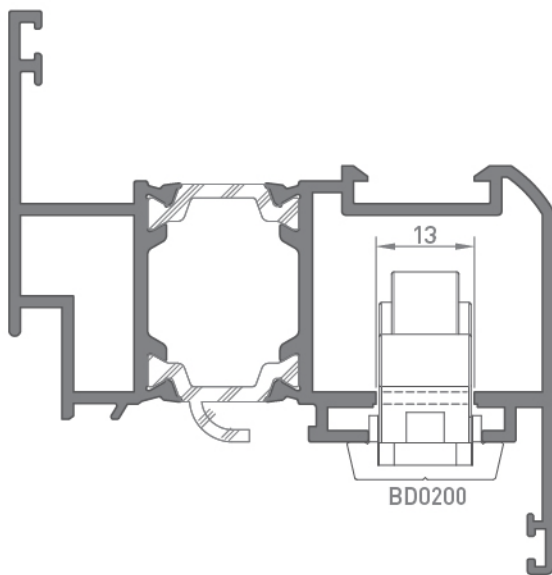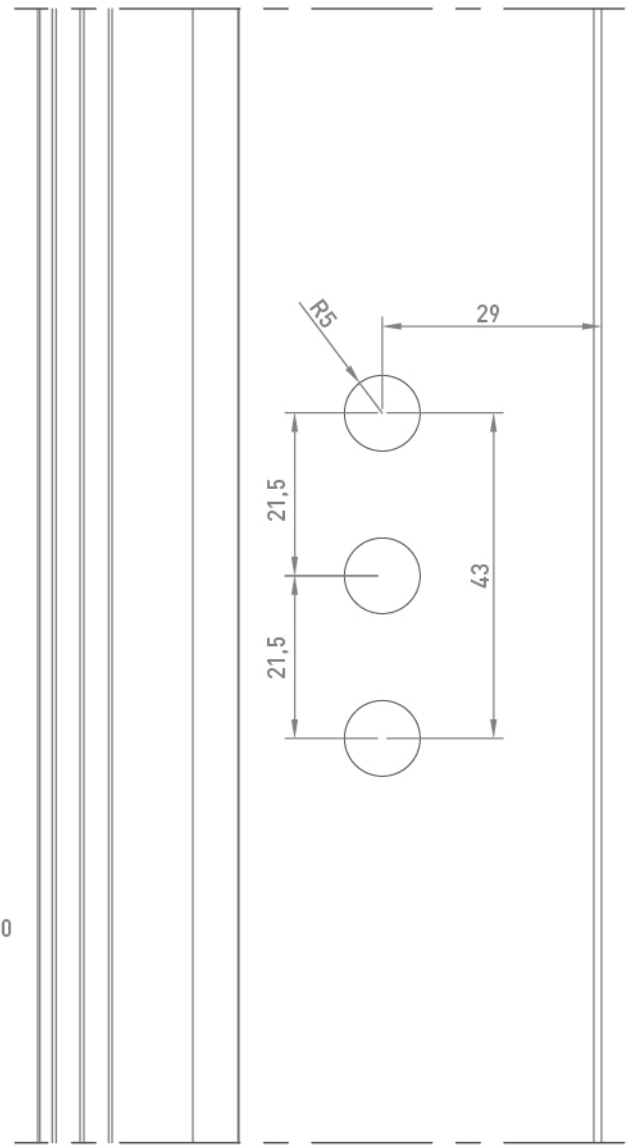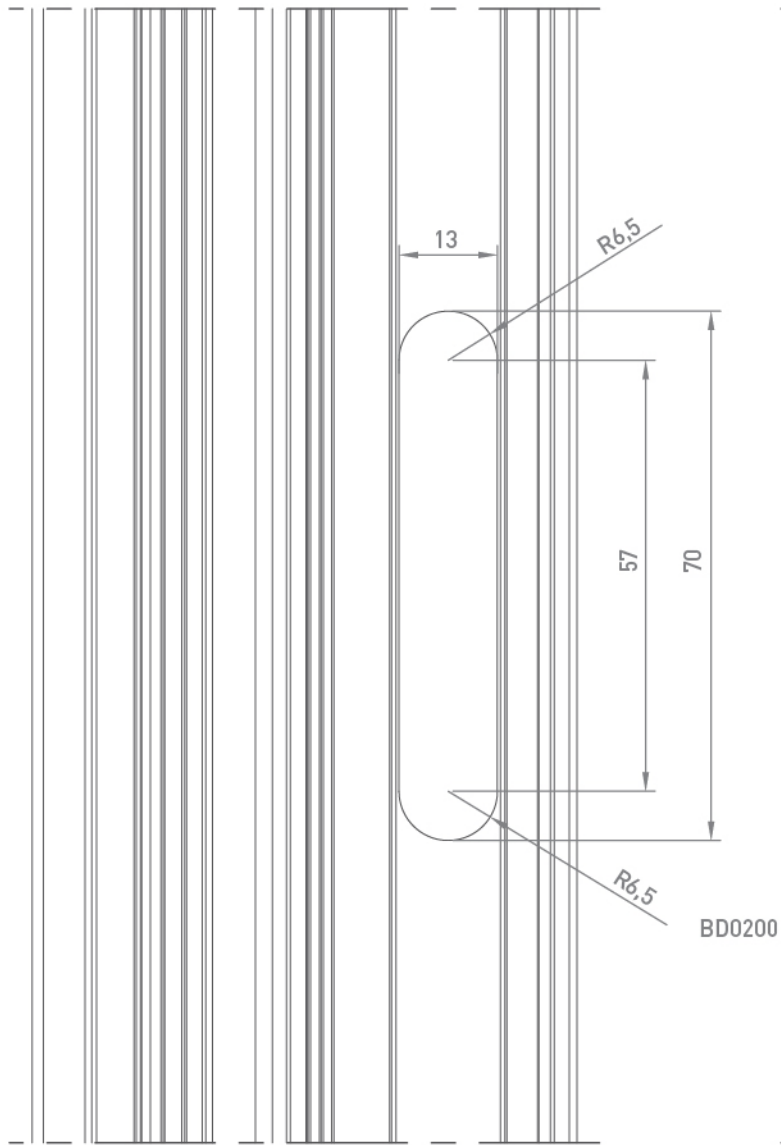

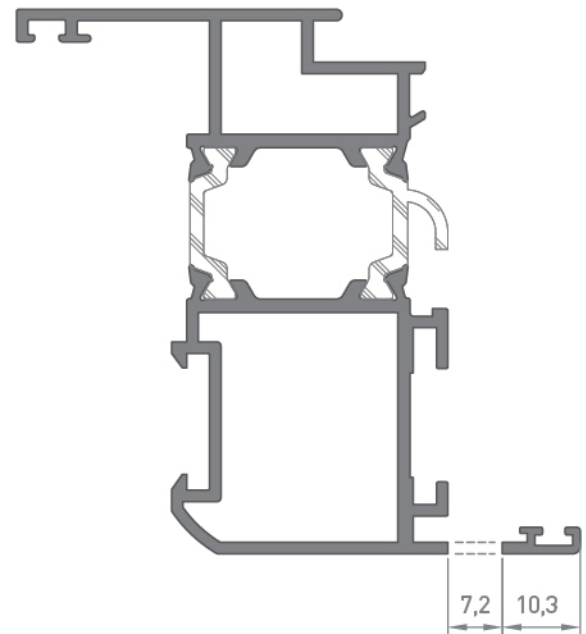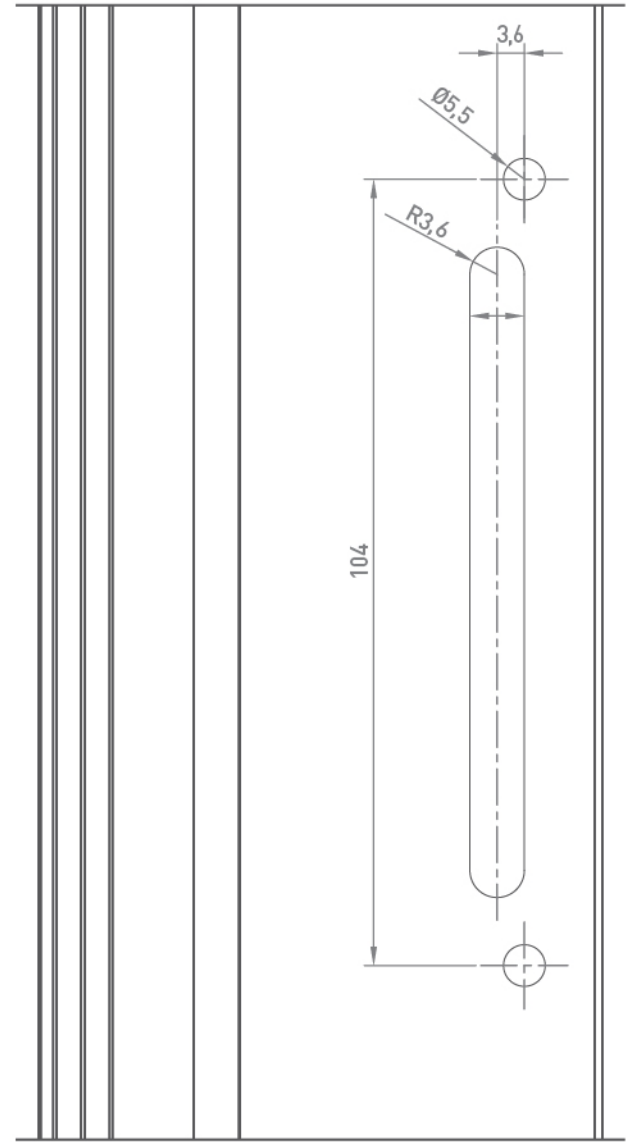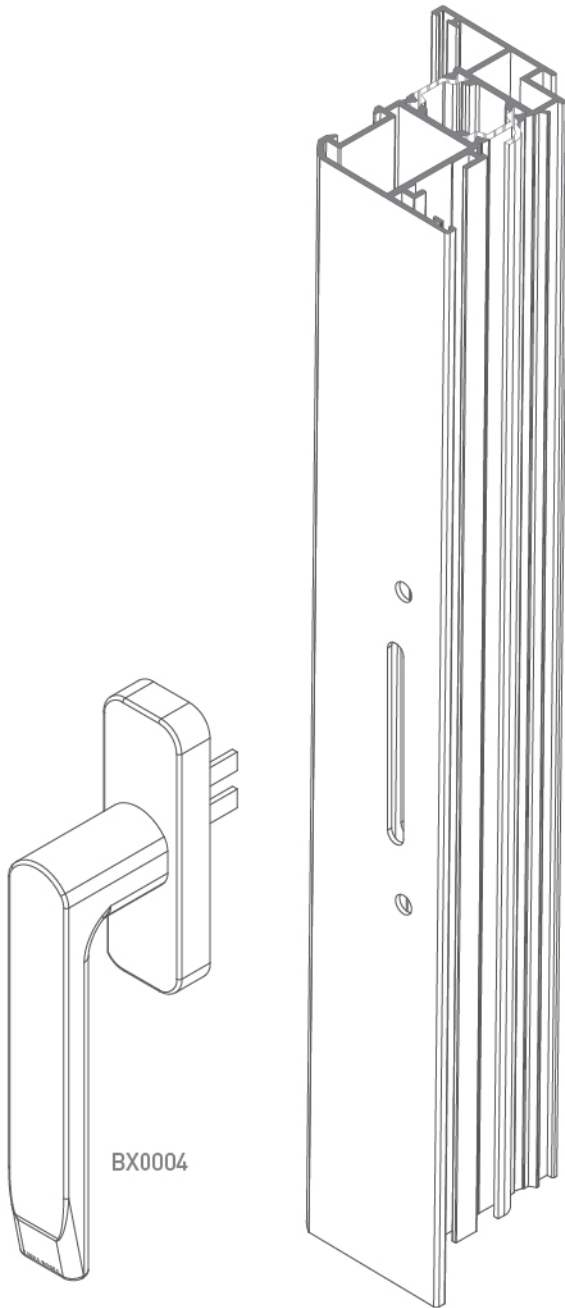


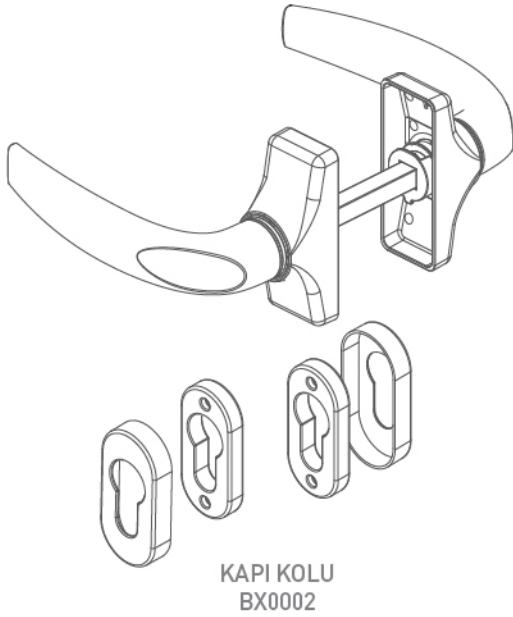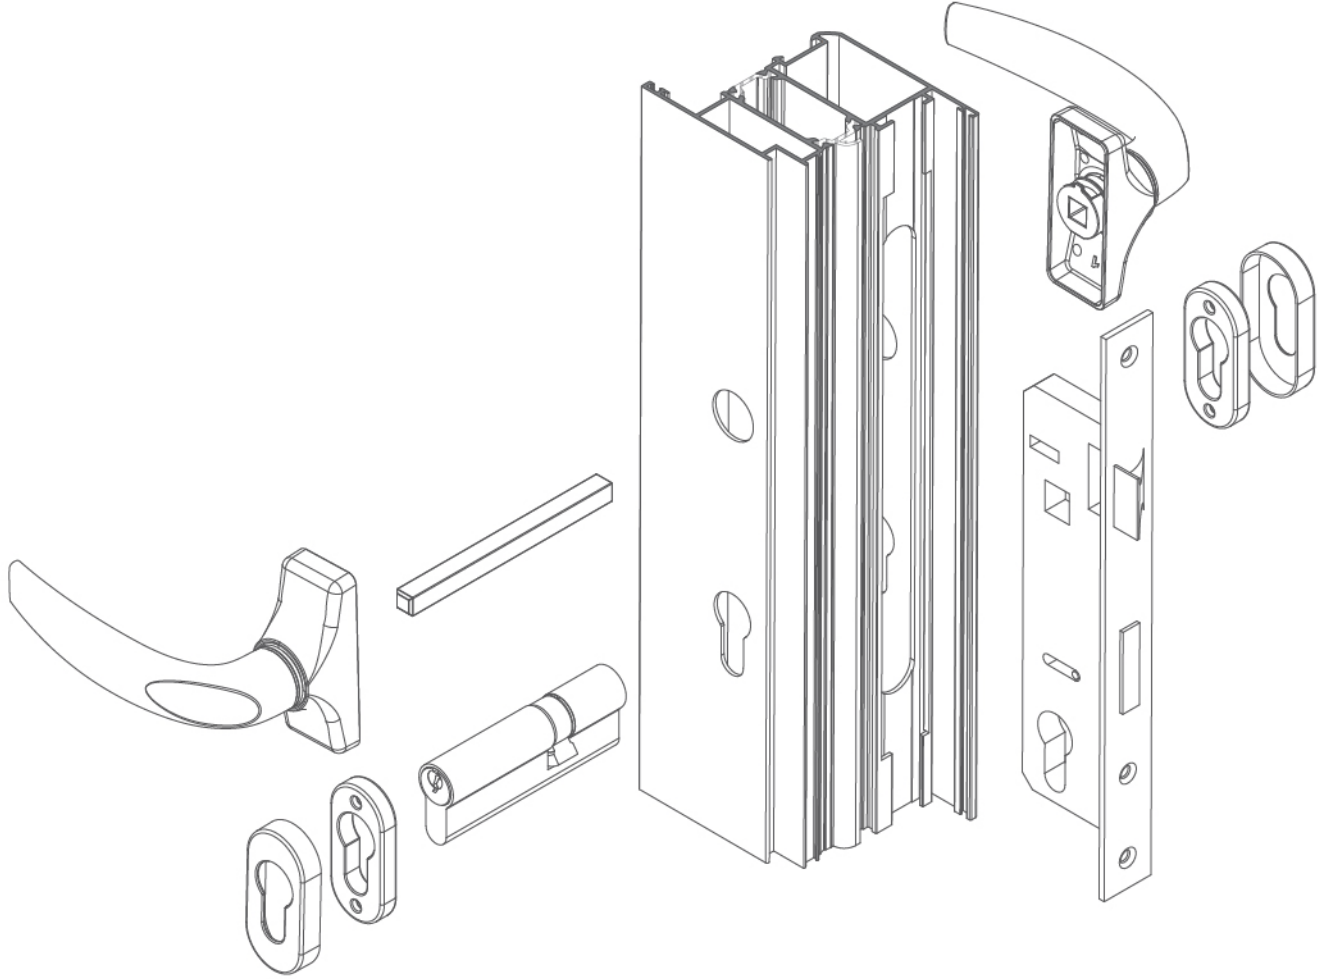

KAPI KOLU
BX0002

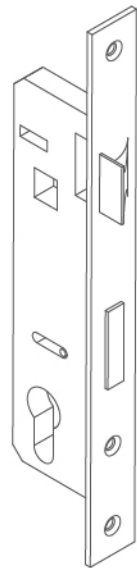





DILLİ KİLİT : BK2102
MAKARALI KİLİT : BK2112




86 mm. Barel
BK1002



DILLİ KİLİT KARŞILIK : B.0450
MAKARALI KİLİT KARŞILIK : B.0451

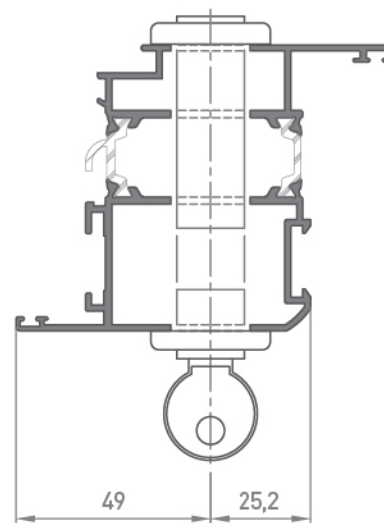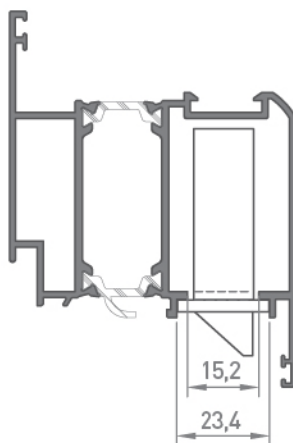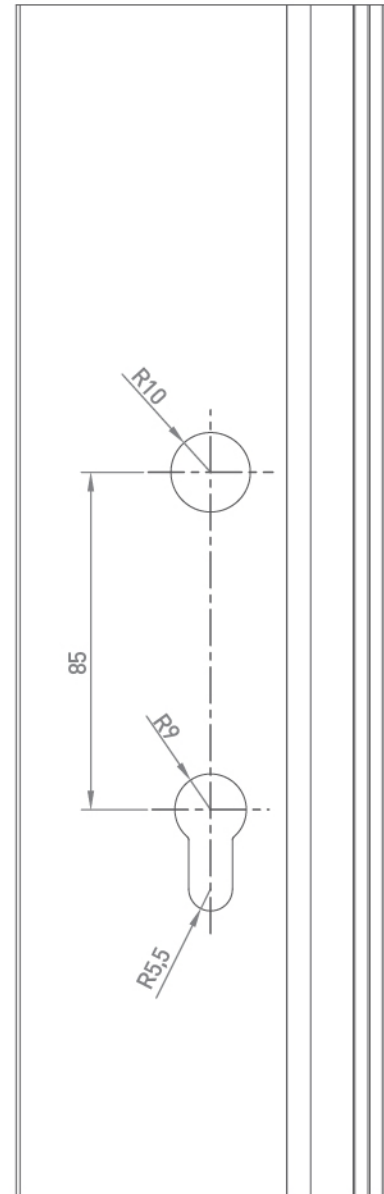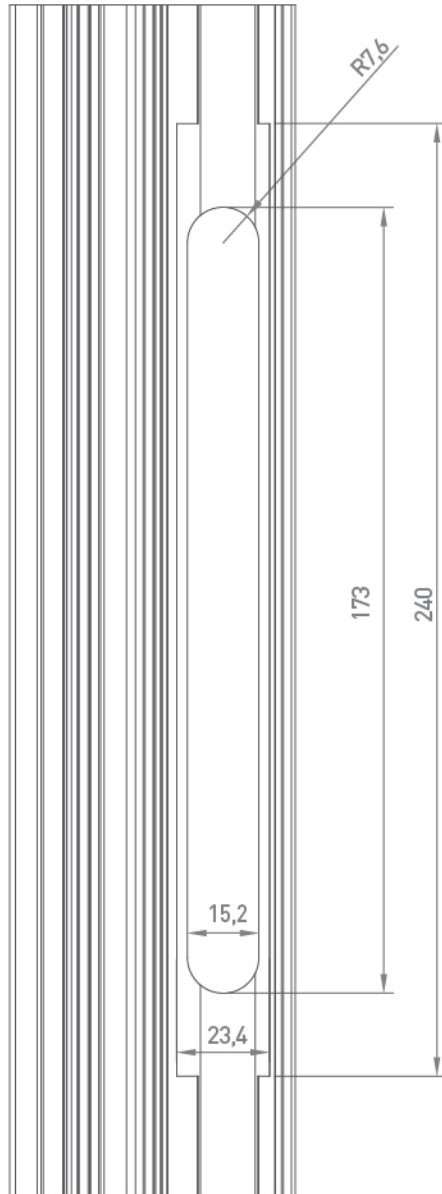

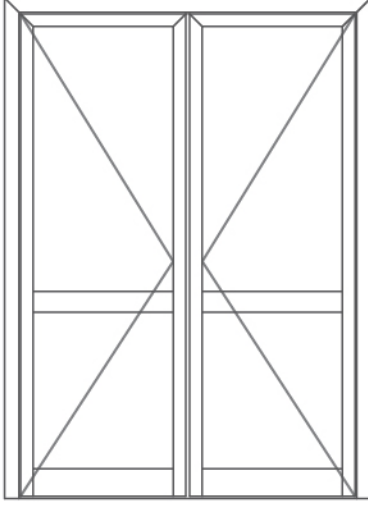

Kanat Geniřlięi

$$A = \frac{L - 65}{2} \text{ mm.} \quad A = \frac{L1 + 7}{2} \text{ mm.}$$

Kanat Ykseklięi

$$B = H - 40 \text{ mm.} \quad B = H1 - 4 \text{ mm.}$$

